





LEISTUNG! KOMPROMISSLOS KABELLOS!





Mit dem neuen XR FLEXVOLT Akku-System stößt DEWALT erstmals in Leistungsklassen vor, die bisher kabelgeführten Elektrowerkzeugen vorbehalten waren! Mit kompromisslosen Leistungsreserven und extremen Akku-Laufzeiten, sind XR FLEXVOLT Akkus die Stromguelle auf der Baustelle der Zukunft! Zudem sind die rückwärtskompatiblen XR FLEXVOLT Akkus auch in fast allen Maschinen aus dem 18,0 Volt XR-System einsetzbar (ausgenommen Bandsäge DCS 371, Radios DCR 016, DCR 017 und Tough-Box Radio)!

XR FLEXVOLT AKKUS – DER WEG ZUR KABELLOSEN BAUSTELLE



DCB 546 54,0 / 18,0 Volt Li-lon Akku

- Leistung für die schwersten Anwendungen (54,0 V oder 18,0 V / 108 Wh)
- Kein Memory-Effekt
- Elektronischer Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung
- Bruchsicheres Gehäuse und stoßsicher verlötete Akku-Zellen
- Ladestandsanzeige mit 3 LEDs
- Passend für XR FLEXVOLT und 18,0 V XR
- Patentierte Schutzkappe zum Versand ohne Gefahrgut-Zertifizierung! (nach Gefahrgutklasse 9)

€ 236.81 inkl. MwSt.

FLEXVOLT STARTERSETS MIT ATTRAKTIVEM PREISVORTEIL



1 x System-Schnellladegerät und 2 x FLEXVOLT-Akkus

Technische Beschreibung **DCB 132 T2** von DCB 118 und DCB 132 auf Seite 7

349, -* € 415,31 inkl. MwSt.



1 x System-Doppelladegerät und 2 x FLEXVOLT-Akkus





54,0 VOLT XR FLEXVOLT 125 mm WINKELSCHLEIFER

- Extrem drehmomentstarker, bürstenloser 54,0 V Motor
- Aktiver Anwenderschutz durch elektronische Kupplung und Motorbremse
- Elektronischer Überlastschutz
- ZUBEHÖR-TIPP -Schnellwechselmutter und werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Inkl. 2 x 54,0 V / 108 Wh XR FLEXVOLT Li-lon Schiebeakkus (DCB 546), 8A System-Schnellladegerät (DCB 118), Schnellwechselmutter, Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK-Box II, (NT-Variante im AKKU PLUS System ohne Akku, Ladegerät mit T STAK-Box II)

PERFORM PROTECT.

| DCG 414 T2 / NT |
|-----------------|
| 54,0 |
| 9.000 |
| 125 |
| M 14 |
| 2,9 |
| |

| DUG 414 MI |
|----------------------|
| €369,- * |
| € 439,11 inkl. MwSt. |

DCG 414 T2

Schalldruckpegel LPA dB(A) Schallleistungspegel LWA dB(A) K dB(A) 84,0 95,0 3.0

XR EXTREME RUNTIME TRENN-, SCHRUPP- UND FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN

Produktmerkmale:

- Keramikkorn
 - 4 x längere Lebensdauer*
- 2 x längere Akku-Laufzeit*
- Dichte Körnung: Reduziert die Wärmebildung
- Geeignet für Schnitte in Stahl und Edelstahl
- Bis zu 2x mehr Schnitte pro Akku-Ladung
- Optimale Abstimmung auf die Maschine und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung
- *vs. der DEWALT Standard Scheiben







| Artikel | | Durchmesser (mm) | Dicke (mm) o. Körnung | UVP zzgl. MwSt.* | UVP inkl. MwSt |
|----------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| DT 99580 | XR EXTREME RUNTIME Keramik Metall-Schruppscheibe | 125 | 6 | € 8,50 | € 10,12 |
| DT 99581 | XR EXTREME RUNTIME Keramik Metall-Schruppscheibe | 125 | 3 | € 6,50 | € 7,74 |
| DT 99582 | XR EXTREME RUNTIME Keramik Metall-Trennscheibe | 125 | 1,1 | € 4,50 | € 5,36 |
| DT 99583 | XR EXTREME RUNTIME Keramik Fächerschleifscheibe | 125 | K40 | € 7,50 | € 8,93 |
| DT 99584 | XR EXTREME RUNTIME Keramik Fächerschleifscheibe | 125 | K60 | € 8,00 | € 9,52 |
| DT 99585 | XR EXTREME RUNTIME Keramik Fächerschleifscheibe | 125 | K80 | € 8,50 | € 10,12 |



AKKU-SPEZIALSÄGE

DCS 396 T2 / N und DCS 397 T2 / N

- Langlebiger, bürstenloser 54,0 V Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp
- Verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem
- Inkl. 2 x 54,0 V / 108 Wh XR FLEXVOLT Li-lon Schiebeakku (DCB 546), 8A Systemschnellladegerät (DCB 118), Transporttasche für Akku und Ladegerät, HM-Sägeblattsatz DT 99590 für Porenbeton (DCS 396 T2) bzw. HM-Sägeblattsatz DT 99591 für Poroton bis 12 N/mm² (DCS 397 T2), N-Varianten ohne Akkus, Ladegerät, Tasche, Sägeblatt

AKKU-SÄBELSÄGE

DCS 388 T2 / N

- Extrem drehmomentstarker, bürstenloser 54,0 V Motor
- Neues Antriebskonzept für noch härtere Anwendungen bei gleichzeitig minimalen Vibrationen
- Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Integrierte LED für eine bessere Sicht auf den Arbeitsbereich
- Werkzeuglose Sägeblattaufnahme
- Inkl. 2x 54,0 V / 108 Wh XR FLEXVOLT Li-lon Schiebeakkus (DCB 546), 8A System-Schnellladegerät (DCB 118), Transportkoffer, N-Variante im AKKU PLUS System ohne Akku, Ladegerät mit T STAK-Box VI

Betrifft DCS 396 / 397 und DCS 388











| DCS 388 T2 |
|----------------------|
| €699,-* |
| € 831,81 inkl. MwSt. |

| DCS 388 N |
|----------------------|
| €369,-* |
| € 439,11 inkl. MwSt. |

| TECHNISCHE DATEN | DCS 396 T2 / N | DCS 397 T2 / N | DCS 388 T2 / N |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Akku (Volt) | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| Leerlaufdrehzahl (min-1) | 2.400 | 2.400 | 0 - 3.000 |
| Hublänge (mm) | 40 | 40 | 29 |
| Schwertlänge (mm) | 365 | 500 | |
| Schnittlänge (mm) | 295 | 430 | - |
| Gewicht (kg) | 6,5 | 6,66 | 4,6 |

| Modell | Vibration (m/s²) | K (m/s²) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) | Modell | Vibration (m/s²) | K (m/s2) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|--------|------------------|----------|-----------|----------------------------|--------------------------------|-----------|--------|------------------|----------|----------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| DCS396 | 4,1 | 1,5 | | 95 | 104 | 3,0 / 5,6 | DCS388 | 12,5 | 2,3 | Sägen von Holz | 86,0 | 97,0 | 3,0 |
| DCS397 | 4.1 | 1.5 | | 95 | 104 | 3.0 / 5.6 | | | | | | | |

XR EXTREME RUNTIME - SPEZIAL SÄGEBLÄTTER ZUBEHÖR-TIPP





"ALLIGATOR" SPEZIALSÄGEBLÄTTER

- Schneller Schnitt durch verbesserte Legierung
- Bis zu 2x mehr Schnitte pro Akku-Ladung
- Optimale Abstimmung auf die Maschine und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung

| | Artikel | Anwendung | Arbeitslänge (mm) | Zahnmaterial | UVP zzgl. MwSt.* | UVP inkl. MwSt. |
|---|----------|--|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| ı | DT 99590 | Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2,4,6) sowie für Gips und Yalisteine | 295 | НМ | € 59,90 | € 71,28 |
| | DT 99592 | Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton - nicht für Spannspalten | 295 | HSS | € 34,90 | € 41,53 |
| | DT 99591 | Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON) bis Festigkeitsklassen 12N/mm² | 430 | НМ | € 94,90 | € 112,93 |
| | DT 99593 | Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton - nicht für Spannspalten | 430 | HSS | € 40,90 | € 48,67 |



SÄBELSÄGEBLÄTTER

- Spezielles Zahndesign (patentiert)
- schnellere Schnitte, dadurch längere Akku-Laufzeit
- Bis zu 2x mehr Schnitte pro Akku-Ladung
- 8% Kobaltanteil (M42)
- **Optimale Abstimmung auf die Maschine und somit effiziente Ausnut**zung der maximalen Akku-Leistung

| | Artikel | | Gesamtlänge (mm) | | UVP zzgl. MwSt.* | UVP inkl. MwSt. |
|---|--------------|---|---------------------|------------|---------------------|--------------------|
| | DT 99552 | Für extrem harte und abrasive Metalle, 5 Stk. | 203 | 1,4 - 1,8 | € 38,50 | € 45,82 |
| | DT 99553 | Für extrem harte und abrasive Metalle, 5 Stk. | 152 | 1,4 - 1,8 | € 27,50 | € 32,73 |
| , | DT 99554 | Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichholz, 5 Stk. | 152 | 4,2 - 6,36 | € 27,50 | € 32,73 |
| | DT 99555 | Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichholz, 5 Stk. | 230 | 4,2 - 6,36 | € 38,50 | € 45,82 |
| | DT 00550: 12 | tin Cot | 00EE1. 0 Ha | Cot | | 11 50* |

XR EXTREME RUNTIME Säbelsägeblätter

49,50* € 58,91 inkl. MwSt

XR EXTREME RUNTIME Säbelsägeblätter, \in

41,30" 1x DT99552, 3x DT99553, 3x DT99554, 1x DT99555

2x DT 99552, 4x DT 99553, 5x DT 99554, 2x DT 99555





AKKU-HANDKREISSÄGE 190 mm

DCS 576 T2 / DCS 576 NT / DCS 575 T2 / DCS 575 NT

- Extrem drehmomentstarker, bürstenloser 54,0 V Motor
- Einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung (bis 57°)
- DCS576: spezieller Sägeschuh für DEWALT Führungsschienen
- Inkl. 24 Zahn HM-Sägeblatt, 2 x 54,0 V / 108 Wh XR FLEXVOLT Li-lon Schiebeakkus (DCB 546), System-Schnellladegerät (DCB 118), T STAK-Box VI, NT-Varianten im AKKU PLUS System ohne Akku, Ladegerät mit T STAK-Box VI

DCS 575 T2 [€]649.-`

DCS 575 NT

DCS 576 T2 [€]679,- **DCS** 576 NT

<mark>AKKU-T</mark>AUCHKREISSÄGE 165 mm

DCS 520 T2 (inkl. Führungsschiene) / DCS 520 NT

- Extrem drehmomentstarker, bürstenloser 54,0 V Motor
- Paralleler Tauchmechanismus für sicheres Eintauchen bei ergonomisch optimaler Handposition
- Mit speziellem Sägeschuh für DEWALT Führungsschienen
- Rückschlagstopp verhindert ein Rückstoßen beim Eintauchen
- Inkl. 48 Zahn HM-Sägeblatt, 2 x 54,0 V / 108 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Schiebeakkus (DCB 546), System-Schnellladegerät (DCB 118), T STAK-Box VI, 1.500 mm Führungsschiene **NT-Variante im AKKU PLUS System**

ohne Akku, Ladegerät, Führungsschiene 1.500 mm

Verfügbar ab Oktober 2016

DGS 520 T2 **DCS** 520 NT €909,-

| TECHNISCHE DATEN | DCS 575 T2 / NT | DCS 576 T2 / NT | DCS 520 T2 / NT |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Akku (Volt) | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| Leerlaufdrehzahl (min-1) | 5.800 | 5.800 | 1.750 - 5.000 |
| max. Schnitttiefe (mm) | 67 | 61 | 59 |
| (mit Führungsschiene | * | 57 | 55 |
| Neigungseinstellung | 57° | 57° | 47° |
| Sägeblattmaße | 190 x 30 | 190 x 30 | 165 x 20 |
| Gewicht (kg) | 4,0 | 4,0 | 5,1 |

Anwendung Schalldruckpegel LPA dB(A) Schneiden von Holz 92,0

*DCS 575 T2 nicht für den Einsatz von Führungsschienen geeignet

Runtime Kreissägeblätter EXTREM

ZUBEHÖR-TIPP

Produktmerkmale:

- 2x mehr Schnitte pro Akku-Ladung & längere Akku-Laufzeit
- Thin Kerf: Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge) - reduziert die Menge an Material welches abgetragen wird.
- Nail Tough: Kann Holz mit Nägeln schneiden
- Zahnform: Wechselzahn Flachzahn (WZ/FZ)
- Zahnwinkel: Optimierter 8° Frontwinkel

- Optimale Abstimmung auf die Maschine und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung

Abb. DT 99562



Abb. DT 99560



| Artikel | Sägeblatt / Bohrung | Blattstärke/ Schnittbreite | | Zahn- geometrie | Zahnwinkel | Front- winkel | | UVP inkl. MwSt. |
|----------------|------------------------|-------------------------------|----|--------------------|------------|------------------|----------|--------------------|
| Handkreissäge | | | | | | | | |
| DT 99562 | 190 / 30 | 0,82 / 1,55 | 24 | WZ/FZ | 25° | 8° | € 91,90 | € 109,36 |
| DT 99563 | 190 / 30 | 0,82 / 1,38 | 36 | WZ/FZ | 25° | 8° | € 99,90 | € 118,88 |
| DT 99564 | 190 / 30 | 0,82 / 1,38 | 60 | WZ/FZ | 25° | 8° | € 104,90 | € 124,83 |
| Tauchkreissäge | | | | | | | | |
| DT 99560 | 165 / 20 | 1,20 / 1,76 | 24 | WZ/FZ | 10° | 8° | € 53,90 | € 64,14 |
| DT 99561 | 165 / 20 | 1,20 / 1,76 | 42 | WZ/FZ | 10° | 8° | € 57,90 | € 68,90 |



AKKU-PANEELSÄGEN

DCS 777 T2 / DCS 777 N / DCS 778 T2 / DCS 778 N

- Extrem drehmomentstarke, bürstenlose 54,0 V Motoren
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Inkl. 24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme,
 2 x 54,0 V / 108 Wh XR FLEXVOLT Li-lon
 Schiebeakkus (DCB 546), 8A System-Schnellladegerät (DCB 118)
 N-Variante ohne Akku und Ladegerät

Verfügbar ab Oktober 2016



| DCS 778 T2 |
|------------------------|
| [€] 969,-* |
| € 1.153,11 inkl. MwSt. |

DGS 778 N
€ 639,-*
€ 760,41 inkl. MwSt

AKKU-TISCHKREISSÄGE 210 mm

DCS 7485 T2 / DCS 7485 N

- Extrem drehmomentstarker, bürstenloser 54,0 V Motor
- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag
- Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung
- Inkl. 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock-Adapter, Parallelanschlag,
 2 x 54,0 V / 108 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Schiebeakkus (DCB 546),
 8A System-Schnellladegerät (DCB 118) N-Variante ohne Akku und Ladegerät

| DCS 7485 T2 | DCS 7485 N |
|------------------------|----------------------|
| [€] 1.049,-* | [€] 719,-* |
| € 1.248,31 inkl. MwSt. | € 855,61 inkl. MwSt. |

| TECHNISCHE DATEN | DCS 777 T2 / N | DCS 778 T2 / N |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Akku | 54,0 | 54,0 |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 6.300 | 4.300 |
| Gehrungseinstellung (links/rechts) | 50°/ 50° | 50°/ 50° |
| Neigungseinstellung (links) | 48° | 48° |
| max. Schnittbereich | | |
| bei 90°/ 90° (mm) | 270 x 60 | 305 x 85 |
| bei 90°/ 45° (mm) | 270 x 48 | 305 x 58 |
| bei 45°/ 90° (mm) | 190 x 60 | 215 x 85 |
| bei 45°/ 45° (mm) | 190 x 48 | 215 x 58 |
| Sägeblattmaße (mm) | 216 x 30 | 250 x 30 |
| Gewicht (kg) | 14,0 | 17,2 |
| Sägeblattmaße (mm) | 216 x 30 | 250 |

| TECHNISCHE DATEN | | | | | DCS 7485 T2 / N | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|--|--|
| Akku (Volt) | | | | | | 54,0 | | |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | | | | | 5 | .800 | | |
| max. Schnitttiefe bei 90°/ 45° (mm) | | | | 65 / 45 | | | | |
| Neigun | gseinstellu | ng | | | -3° | - 48° | | |
| Sägebl | lattmaße (m | ım) | | | 210 | x 30 | | |
| Gewic | nt (kg) | | | | | 21,5 | | |
| | | | | | | | | |
| Modell | Vibration (m/s²) | K (m/s²) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) | | |
| DCS777 | 2,1 | 1,5 | Schneiden von Holz | 104 | 93,0 | 3,0 | | |
| | | | | | | | | |

XR EXTREME RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER



- 2x mehr Schnitte pro Akku-Ladung
 & längere Akku-Laufzeit
- Thin Kerf: Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)
- Reduziert die Menge an Material das abgetragen wird
- Nail Tough: Kann Holz mit Nägeln schneiden
- Zahnform: Wechselzahn Flachzahn (WZ/FZ)
- Zahnwinkel: Optimierter 8° Frontwinkel
- Optimale Abstimmung auf die Maschine und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung

| | 4.1 | | 4 | |
|---|-----|------------|------|-----|
| J | | DeV Oct | MALT | 1 |
| 1 | 211 | 26.7 | 7 | |
| Ž | | | Ü | |
| 3 | | 1 | À. | 1 |
| | 2 | - | | 300 |

Abb. DT 99565



| Artikel | Sägeblatt / Bohrung | Blattstärke/ Schnittbreite | Anzahl Zähne | Zahn- geometrie | Zahn- winkel | Front- winkel | UVP zzgl. MwSt.* | UVP inkl. MwSt. |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Paneelkreissäge | | | | | | | | |
| DT 99568 | 216 / 30 | 1,6 / 2,16 | 24 | WZ/FZ | 7° | 8° | € 98,90 | € 117,69 |
| DT 99569 | 216 / 30 | 1,6 / 2,16 | 36 | WZ/FZ | 7° | 8° | € 124,90 | € 148,63 |
| DT 99570 | 216 / 30 | 1,6 / 2,16 | 60 | WZ/FZ | 7° | 8° | € 127,90 | € 152,20 |
| DT 99571 | 250 / 30 | 1,6 / 2,16 | 24 | WZ/FZ | 7° | 8 | € 89,90 | € 106,98 |
| DT 99572 | 250 / 30 | 1,6 / 2,16 | 36 | WZ/FZ | 7° | 8 | € 124,90 | € 148,63 |
| DT 99573 | 250 / 30 | 1,6 / 2,16 | 60 | WZ/FZ | 7° | 8 | € 149,90 | € 178,38 |
| Tischkreissäge | | | | | | | | |
| DT 99565 | 210 / 30 | 1,24 / 1,8 | 24 | WZ/FZ | 20° | 8° | € 79,90 | € 95,08 |
| DT 99566 | 210 / 30 | 1,24 / 1,8 | 36 | WZ/FZ | 20° | 8° | € 105,90 | € 126,02 |
| DT 99567 | 210 / 30 | 1,24 / 1,8 | 60 | WZ/FZ | 20° | 8° | € 124,90 | € 148,63 |





FLEXVOLT SCHNELLLADEGERÄTE...







DCB 132
€ **129,**-*
€ 153,51 inkl. MwSt.

DCB 118 System-Schnellladegerät

- Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus mit 18,0 Volt sowie DEWALT FLEXVOLT-Akkus
- DEWALT 2-Stufen Ladeprozess in Verbindung mit spezieller Lüfterkühlung ermöglicht durch schonende Ladung eine hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand

DCB 132 System-Doppelladegerät

- Für alle DEWALT XR Schiebe-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt sowie DEWALT FLEXVOLT-Akkus
- Problemloses zeitgleiches Aufladen von 2 Akkus unterschiedlicher Volt- und Ah- Klassen
- 2-Stufen-Ladeprozess garantiert eine schonenden Ladung der Akkus und damit eine hohe Anzahl an Ladezyklen bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand

| TECHNISCHE DATEN | DCB 118 | DCB 132 |
|------------------|--|---|
| Akku (Volt / AH) | 18,0 bzw. 54,0 in allen verfügbaren Ah-Klassen | 10,8 bis 54,0 in allen verfügbaren Ah-Klassen |
| Ladestrom (A) | 8/4 | 4 |
| Gewicht (kg) | 0.6 | 1.1 |

...UND ALS STARTER-KITS MIT ATTRAKTIVEM PREISVORTEIL







DEWALT



Zweigang-Bohrschrauber (Details und technische Daten siehe Seite 10)

129,-* (153,51 inkl. Mwst)

DCD 796 NT: 18,0 Volt Zweigang-Schlagbohrschrauber

(Details und technische Daten siehe Seite 10) 149,-* (177,31 inkl. Mwst)

179,-* (213,01 inkl. Mwst)

DCD 991 NT: 18,0 Volt Dreigang-Bohrschrauber (Details und technische Daten siehe Seite 10)

209,-* (248,71 inkl. Mwst)

209,-*(248,71 inkl. Mwst)

DCF 622 NT 18,0 Volt Universalschrauber (Details und technische Daten siehe Seite 14)

209,-* (248,71 inkl. Mwst)

(Details und technische Daten siehe Seite 16)

229,-* (272,51 inkl. Mwst)

DCF 899 NT: 18,0 Volt 1/2" Schlagschrauber

299,-* (355,81 inkl. Mwst)

DCS 350 NT 18,0 Volt Gewindestangenschneider (Details und technische Daten siehe Seite 17)

DCS 373 NT: 18,0 Volt

Metallkreissäge

• Leerlaufdrehzahl: 3.700 min⁻¹

• Sägeblattmaße: 140 x 20 mm

• Max. Schnittliefe: 43 mm

239,-* (284,41 inkl. Mwst)

WÄHLEN SIE IHR 18,0 VOLT AKKU-SET

AKKU Plus bietet für jeden Anwender und für jeden Job die perfekte Akku-Maschinen-Kombination:

Jede Maschine kommt in der jeweils passenden **T STAK System-Box**





18.0 Volt Hochleistungs-Akkus. wahlweise In ultra-kompakter 2.0 Ah-Version oder mit extrem hoher Laufzeit durch 5.0 Ah.

Egal, ob Sie 2 oder 3 Akkus benötigen – egal, ob Sie sich für 2,0 oder 5,0 Ah Kapazität entscheiden: Jedes Akku-Kit beinhaltet serienmäßig ein System-Schnellladegerät, passend für XR-Akkus aller Volt-Klassen



DCB 115 D2

DCB 115 D3



AKKU

BEIM KAUF VON

3 NT-MASCHINEN* **ERHALTEN SIE**

+TSTAK

(Bestell-Nr.: TS CART / UVP: € 49,50*)

5 NT-MASCHINEN* ERHALTEN SIE 1X +TSTAK

TROLLEY

(Bestell-Nr.: TS TROLLEY / UVP: € 149,90*)



DCB 115 P2

(€ 332,01 inkl. MwSt.)

THIEN SIE IHRE ZUGABE(N)!

*auch mit FlexVolt Meschinen in Start Goren



DCS 371 NT: 18.0 Volt

Sägebandgeschwindigkeit: 174 m/min.
 Sägebandmaße: 858 x 12,7 x 0,5 mm
 Max. Schnitttiefe: 63,5 mm

279,-* (332,01 inkl. Mwst)

DCS 331 NT: 18,0 Volt Pendelhub-Stichsäge (Details und technische Daten siehe Seite 16)

209,-* (248,71 inkl. Mwst)

DCS 355 NT: 18,0 Volt Multi-Tool
• Oszillationen: 0 - 20.000 min⁻¹
• Werkzeuglose Zubehör-Aufnahme
• Inkl. 30-tlg. Zubehör-Set

199,-* (236,81 inkl. Mwst)

DCP 580 NT: 18,0 Volt 82 mm Hobel

Leerlaufdrehzahl: 15.000 min⁻¹

Max. Spanabnahme: 2 mm

Max. Falztiefe: 9 mm

Hobelsohlenlänge: 295 mm

179,-* (213,01 inkl. Mwst)

DCS 391 NT: 18,0 Volt

Handkreissäge (Details und technische Daten siehe

239,-* (284,41 inkl. Mwst)

DCN 660 NT: 18,0 Volt

Nagler
1,4 mm x 1,6 mm
Stauchkopfnägel
48 Joule Einschlagenergie
Magazin für 110 Nägel

389,-* (462,91 inkl. Mwst)

WEITERE 18,0 VOLT BASISTYPEN ALS OPTIMALE ERGÄNZUNG ZUM AKKU PLUS-PROGRAMM:

Const Const





DCV 584 L (Akku- und Netzsauger S. 15)



DCE 560 N







DCN 692 N





JETZT NOCH SCHNELLER, STÄRKER, BESSER:

NEUESTE GENERATION BÜRSTENLOSER 18,0 VOLT BOHR- UND SCHLAGBOHRSCHRAUBER MIT 2- ODER 3-GANG-GETRIEBE

- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
 (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung und höhere Lebensdauer durch bürstenlosen Motor
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und Spindelarretierung
- Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen
- Inkl. 2 x Li-lon XR Akkus, System-Schnellladegerät, verstellbarer Zusatzhandgriff, T STAK-Box







DCD 791 / 796 D2 bzw. P2:

Mit spürbarer Leistungssteigerung und verbesserter Getriebeabstimmung jetzt mit nahezu 20% stärkerem Drehmoment gegenüber dem vergleichbaren Vorgängermodell



DCD 991 / 996 P2:

Mit 25% höherer Abgabeleistung, 20% Drehmomentsteigerung sowie einer deutlich höheren Leerlaufschlagzahl gegenüber dem vergleichbaren Vorgängermodell

Zweigang-Bohrschrauber

DGD 791 D2 **€289,-* € 343,91 inkl. MwSt.**

DGD 791 P2
€ **419**,-*
€ 498,61 inkl. MwSt.

DCD 796 D2
€ 309,-*
€ 367,71 inkl. Mwst.

DCD 796 P2
€ 439,-*
€ 522,41 inkl. Mwst.

Dreigang-Bohr- und Schlagbohrschrauber

DGD 991 P2
€499,-*
€ 593,81 inkl. MwSt.

€ **519,**-*

DCD 996 P2

A STATE OF THE

| TECHNISCHE DATEN | DCD 791 D2 bzw. P2 | DCD 796 D2 bzw. P2 | DCD 991 P2 | DCD 996 P2 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Akku (Volt / Ah) | 18,0 / 2,0 bzw. 5,0 | 18,0 / 2,0 bzw. 5,0 | 18,0 / 5,0 | 18,0 / 5,0 |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 0 - 550 / 2.000 | 0 - 550 / 2.000 | 0 - 450 / 1.300 / 2.000 | 0 - 450 / 1.300 / 2.000 |
| Leerlaufschlagzahl (min ⁻¹) | -/- | 0 - 9.350 / 34.000 | | 0 - 8.600 / 25.500 / 38.250 |
| max. Drehmoment (h/w in Nm) | 70 / 27 | 70 / 27 | 95 / 66 | 95 / 66 |
| Bohrleistung in | | | | |
| Holz/ Metall/Stein (mm) | 40 / 13 / – | 40 / 13 / 13 | 55 / 15 / - | 55 / 15 / 16 |
| Bohrfutterspannweite (mm) | 1,5 - 13 | 1,5 - 13 | 1,5 - 13 | 1,5 - 13 |
| Gewicht (inkl. Akku in kg) | 1,5 bzw. 1,7 | 1,6 bzw. 1,8 | 2,0 | 2,1 |

Zweigang-Schlagbohrschrauber

| Modell | Vibration (m/s²) | K (m/s²) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|---------|------------------|----------|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| DCD 791 | ≤2,5 | 1,5 | Bohren in Metall | 76,0 | 87,0 | 3,0 |
| DCD 796 | ≤2,5 | 1,5 | Bohren in Metall | 89,0 | 100,0 | 3,0 |

 Modell
 Vibration (m/s²)
 K (m/s²)
 Anwendung
 Schalldruckpegel LPA dB(A)
 Schallleistungspegel LWA dB(A)
 K dB(A)

 DCD 991
 2,5
 1,5
 Bohren in Metall
 97,0
 108,0
 3,0

 DCD 996
 2,5
 1,5
 Bohren in Metall
 75,0
 86,0
 3,0



BÜRSTENLOSE 18,0 VOLT AKTIONS-SETS INKL. ZUBEHÖR



- Leistungsstarke Akku-Bohr- und Schlagbohrschrauber (Beschreibung und technische Daten siehe links)
- Inkl. 2 Akkus (18,0 Volt / 2,0 Ah), System-Schnellladegerät, T STAK-Box I mit integriertem Organizer
- Inkl. 71-tig. Zubehör-Set bestehend aus: 1x DT 5911 (10-tig. Metallbohrer-Kassette mit 1 bis 10 mm),
 25x T20 Schrauberbits, 25x T25 Schrauberbits, 1x DT 7500 Magnetischer Bithalter
 Zusätzlich bei DCK 791 D2T: 2x DT 4535 (5-tig. Holzbohrer Kassette mit 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm)
 Zusätzlich bei DCK 796 D2T: 1x DT 4535 (5-tig. Holzbohrer Kassette mit 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm),
 1x DT 6956 (5-tig. Steinbohrer Kassette mit 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm)

Bohrschrauber

AKTIONS-SET DCK 791 D2T

[€] 299,99

Schlagbohrschrauber

AKTIONS-SET DCK 796 D2T

[€] 319,99*

€ 380,79 inkl. MwSt.



- Leistungsstarke Akku-Bohr- und Schlagbohrschrauber (Beschreibung und technische Daten siehe links)
- Inkl. 2 Akkus (18,0 Volt / 2.0 Ah), System-Schnellladegerät, in besonders robuster und großräumiger Tough-Box DS150
- 117-tig. Zubehör-Set bestehend aus: 13 x Metallbohrer (von 1 bis 6,5 mm),
 13 x Holzbohrer (von 3 bis 8 mm), 5 x Steinbohrer (von 3 bis 10 mm),
 10 x Stecknüsse (von 5 bis 13 mm), 1 x Senker, 25 x T20 Schrauberbits,
 25 x T25 Schrauberbits, 25 x PZ2 Schrauberbits

Bohrschrauber

AKTIONS-SET

DCK 791 D2KX

€319,99

€ 380,79 inkl. MwSt.

Schlagbohrschrauber

AKTIONS-SET

DCK 796 D2KX

€ 339,99*

€ 404,59 inkl. Mwst.


ROBUST UND UNIVERSELL EINSETZBAR:

BÜRSTENLOSE 18,0 VOLT BOHR-UND SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Integrierte LED
- Inkl. 2 Akkus (18,0 Volt / 1,5 Ah), System-Schnellladegerät, T STAK-Box



Abb.: DCD 790 S2





€ **199,**-*
€ 236,81 inkl. Mwst.

DCD 795 S2

€ 219,-*

€ 260,61 inkl. MwSt.

| TECHNISCHE DATEN | DCD 790 S2 | DCD 795 S2 |
|---|-----------------|---------------------|
| Тур | Bohrschrauber | Schlagbohrschrauber |
| Akku (Volt / Ah) | 18,0 / 1,5 | 18,0 / 1,5 |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 0 - 600 / 2.000 | 0 - 600 / 2.000 |
| Leerlaufschlagzahl (min ⁻¹) | - | 0 -10.200 / 34.000 |
| max. Drehmoment (h/w in Nm) | 60 / 23 | 60 / 23 |
| Bohrleistung in | | |
| Holz/Metall/Stein (mm) | 38 / 13 / – | 38 / 13 / 13 |
| Bohrfutterspannweite (mm) | 1,5 - 13 | 1,5 - 13 |
| Gewicht (inkl. Akku in kg) | 1,5 | 1,6 |

DCK 795 S2T: BÜRSTENLOSES 18,0 VOLT AKTIONS-SET INKL. ZUBEHÖR



- Kräftiger und universell einsetzbarer Schlagbohrschrauber mit optimalen Preis- / Leistungsverhältnis
- Beschreibung und technische Daten siehe DCD 795 S2 oben
- Inkl. 2 Akkus (18,0 Volt / 1,5 Ah), System-Schnellladegerät und T STAK-Box
- Inkl. hochwertigem 71-tlg. Zubehör-Set, bestehend aus:
- 1 x DT 5911 (10-tlg. Metallbohrer-Kassette mit 1 bis 10 mm)
- 1 x DT 4535 (5-tlg. Holzbohrer-Kassette mit 4, 5, 6, 8, 10 mm)
- 1 x DT 6956 (5-tlg. Steinbohrer-Kassette mit 4, 5, 6, 8, 10 mm)
- 1 x DT 7500 (magnetischer Bithalter)
- 25 x T20-Schrauberbits
- 25 x T25-Schrauberbits



AKTIONS-SET

DCK 795 S2T

€ 219,99*

€ 261,79 inkl. MwSt.



MULTITALENT MIT 12,0 Ah

18,0 VOLT BOHRSCHRAUBER MIT 3. AKKU

- Problemloser Langzeiteinsatz durch
 Sicherheitselektronik (permanente
 Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Integrierte LEC
- Inkl. 3 Akkus (18,0 Volt / 4,0 Ah), System-Schnellladegerät, Transportkoffer







| TECHNISCHE DATEN | DCD 780 M3 |
|---------------------------------------|---------------------|
| Akku (Volt / Ah) | 18,0 / 4,0 |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 0 - 600 / 0 - 2.000 |
| max. Drehmoment (h/w in Nm) | 60 / 23 |
| Bohrleistung in Holz/Metall (mm) | 38 / 13 |
| Bohrfutterspannweite (mm) | 1,5 - 13 |
| Gewicht (inkl. Akku in kg) | 1,8 |



| Modell | Vibration (m/s²) | K (m/s²) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|---------|------------------|----------|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| DCD 780 | 3,0 | 1,5 | Bohren in Metall | 74,0 | 85,0 | 3,0 |
| | ≤2,5 | 1,5 | Schrauben | 74,0 | 85,0 | 3,0 |

18,0 VOLT AKKU-LED-LAMPE



DCL 044

- Universell einsetzbar durch jeweils um 180° vertikal und horizontal drehbaren Lampenkopf
- Effiziente Lichtausbeute durch äußerst leistungsstarke 130 Lumen-LED mit 2-Zonen-Leuchtintensität
- Ausklappbarer Bügel für standsichere
 Positionierung sowie Gürtelclip und
 Magnetstreifen zur einfachen Befestigung
- Einsetzbar mit allen 18,0 Volt Li-lon XR-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)

DGL 044

€ **59,-***

€ 70,21 inkl. MwSt.

Verfügbar ab Oktober 2016

| TECHNISCHE DATEN | DCL 044 |
|--|------------------------------|
| Akku (Volt / Ah) | 18,0 Li-lon aller Ah Klassen |
| Leuchtstärke (Lumen) | 130 |
| Leuchtdauer (bei Verwendung eines 2,0 bzw. 5,0 Ah Akkus) | 11 bzw. 27 Std. |
| Schutzklasse (IP) | 55 |
| Gewicht (bei Verwendung eines 2,0 bzw. 5,0 Ah Akkus) | 0,6 bzw. 0,8 |

DIE PROFI BOHRER-SETS



DT 4535 5-tig. HOLZSPIRALBOHRER-SET

- Chrom-Vanadium-legierte Bohrer mit Zentrierspitze, zwei Schulter- und Umfangsschneiden
- Geeignet zum Bohren von Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hartund Weichhölzern
- Inhalt: 4; 5; 6; 8; 10 mm





DT 6952 5-tig. STEINBOHRER-SET

- Schlagfester Hartmetall-Mauerwerksbohrer 130°, Form Douglas
- Geeignet für den Einsatz in Mauerwerk, Naturund Kunststein, Ziegel
- Inhalt: 4; 5; 6; 8; 10 mm





18,0 VOLT AKKU-KARTUSCHENPISTOLE

Leistungsstarke Akku-Kartuschenpistole

- Sehr hoher Auspressdruck gewährleistet die problemlose Verarbeitung besonders zähflüssiger Kleb- und Dichtstoffe selbst bei niedrigen Temperaturen
- Exakte, elektronische Geschwindigkeitsregelung über Rändelrad zur materialgerechten Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit
- Sehr präzise Regulierung der Auspressmenge über feinjustierbaren Schalter
- Sicherer Einsatz durch sofortige, manuelle Druckkolben-Entriegelung
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer selbst bei permanent hohem Auspressdruck
- Kein nachträgliches Auslaufen es Kartuschen bzw. Folienbeutelinhaltes durch automatischen Rücklauf der Vorschubstange

Abb. DCE 580 D1

- Mit optimal ausgerichtetem LED-Lichtkegel

oder für das DeWALT "Akku Plus"-System

- DCE 580 D1 / DCE 560 D1: Inkl. Akku (18,0 Volt / 2,0 Ah), System-Schnellladegerät, Transportkoffer.

DEWALT

DCE 580 D1: zusätzlich mit Alu-Auspressrohr für 600 ml-Folienbeutel DCE 560 D1: zusätzlich mit Halter für 300 bzw. 310 ml-Kartuschen In N-Versionen (ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus



Verfügbar ab Oktober 2016

DCE 580 D1
€ 379,-*
€ 451,01 inkl. Mwst.



DGE 560 D1

€ 379,-*

€ 451,01 inkl. MwSt.





Technische Daten DCE 580 D1 / N bzw. DCE 560 D1 / N

| | 202 000 217 11 22111 202 000 217 11 |
|-----------------------------|---|
| Akku (Volt / Ah) | 18,0 / 2,0 |
| Max. Folienbeutelgröße (ml) | 600 |
| Kartuschengröße (ml) | 300 bzw. 310 |
| Auspressdruck (kg) | 454 |
| Gewicht (inkl. Akku in kg) | 2,2 bzw. 2,6 |
| | - The Company of the |
| | |

| Modell | Vibration (m/s ²) | K (m/s2) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|---------|-------------------------------|----------|-----------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| DCE 580 | < 2,5 | 1,5 | | 66,0 | 77,0 | 5,0 |
| DCE 560 | < 2,5 | 1,5 | | 66,0 | 77,0 | 5,0 |

18,0 VOLT AKKU-UNIVERSALSCHRAUBER



DCF 622

- Leistungsstarker Akku-Universalschrauber mit längerer Laufzeit pro Akkuladung sowie höherer Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Drehmoment über mehrere Stufen einstellbar und damit universell verwendbar durch material- und anwendungsspezifisch fixierbare Anzugsmomente
- Mit patentierter "Versa-Clutch"-Kupplung zur kurzfristigen Überbrückung des eingestellten Drehmoments bei kurzfristig erforderlichen höherem Anzugsmoment
- Optimal abgestimmte Drehzahl, im Metallbereich speziell für den Einsatz von 6,5 mm TEK-Schrauben ideal geeignet
- Ermüdungsarmer Dauereinsatz durch optimales Gewichts- / Leistungsverhältnis
- Inkl. 2 Akkus (18,0 Volt / 5,0 Ah), System-Schnellladegerät, Schraubtiefenanschlag, T STAK-Box II

| TECHNISCHE DATEN | DCF 622 P2 |
|--|---------------------|
| Akku (Volt / Ah) | 18,0 / 5,0 |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 0 - 2.000 |
| Max. Drehmoment (h/w) | 34 / 11 |
| Max. Schraubendurchmesser (mm) | 6,5 |
| Anzahl Schrauben (4,8 mm) pro 5,0 Ah-Akku-Ladung | ca. 700 |
| | 1/4" Innensechskant |
| Gewicht Gewicht (inkl. Akku in kg) | 1,9 |

€ 593,81 inkl. MwSt.



MAXIMALE BOHRLEISTUNG BEI MINIMALEN VIBRATIONEN: KOMPAKT-STARKE 18,0 VOLT KOMBIHÄMMER



DCH 274 P2T:

- Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Elektropneumatisches Hammerwerk
- Effektive Vibrationsreduzierung
- Mit werkzeuglos wechselbarem 13 mm Schnellspann-Bohrfutter



- Inkl. 2 Akkus (18,0 Volt / 5,0 Ah), System-Schnellladegerät, T STAK-Box II

DCH 275 P2:

- Kombihammer-Set (komplett im Transportkoffer), bestehend aus DCH 274 und Staubabsaugung D 25303 DH
- sehr leistungsstark durch eigenen Motor
- mit auswaschbaren HEPA-Filter













| Modell | Vibration (m/s²) | K (m/s²) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|---------|------------------|----------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| DCH 274 | 6,6 | 1,5 | Hammerbohren in Beton | 86,0 | 97,0 | 3,0 |
| | 5,4 | 1,5 | Meißeln mit Seitengriff | 86,0 | 97,0 | 3,0 |
| | ≤2,5 | 1,5 | Bohren in Metall | 86,0 | 97,0 | 3,0 |
| DCH 275 | 6,6 | 1,5 | Hammerbohren in Beton | 86.0 | 97.0 | 3.0 |
| | 5,4 | 1,5 | Meißeln mit Seitengriff | 86.0 | 97,0 | 3,0 |
| | ≤2,5 | 1,5 | Bohren in Metall | 86,0 | 97,0 | 3,0 |

TECHNISCHE DATEN Akku (Volt / Ah) Leerlaufschlagzahl (min⁻¹) Einzelschlagenergie (Joule) max. Bohrleistung in Beton (mm) 24 Gewicht (inkl. Akku in kg) 3,1 bzw. 3,2 bzw. 4,6

NETZ- UND AKKU-SAUGER





DCV 584 I

- Komplette Flexibilität: Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder mit allen DEWALT XR Akkus (14,4, 18,0 Volt und 54,0 Volt)
- Einsetzbar als Nass- oder Trockensauger
- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Vielseitiges Einsatzgebiet durch Blas- und Saugvorrichtung
- Auswaschbarer HEPA-Hochleistungsfilter
- Langlebiger tritt- und knickfester 2-Meter-Gummischlauch
- Inkl. 2 m Gummischlauch, Fugendüse, Bodendüse, HEPA-Hochleistungsfilter (DCV 5801 H), Airlock-Adapter (DWV 9000)



| TECHNISCHE DATEN | DCV 584 L |
|---------------------------|--|
| Aufnahmeleistung (Watt) | 300 |
| Akku-Spannung (Volt) | 14,4, 18,0 und 54,0 Volt in allen angebotenen Ah-Klassen |
| Akku-Leistung | bis max. 108 Wh |
| Saugleistung | 954 I/s |
| Behältervolumen | 7,5 I |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 32 |
| Gewicht (ohne Akku in kg) | 4,8 |

| Modell Vibration (m/s²) K (m | /s²) Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| DCV584L 0,6 1,5 | | 76,0 | 87,0 | 3,0 |

DIE ROLLENDE WERKSTATT MIT DER BESTEN AKKU-MASCHINENKOMBINATION ALLER ZEITEN

Universell einsetzbares Komplett-Set inkl.:

- 8 leistungsstarke Akku-Geräte
- 4 Akkus (18,0 Volt / 5,0 Ah)
- System-Doppelladegerät mit zusätzlich 2 USB-Eingängen
- Tough-Boxen DS 150, DS 300 und DS 400 sowie Trolley DS Carrier

DCK 896 P4

€2.099,-*

€ 2.497,81 inkl. MwSt.





| NEU | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD 996 | 0 | SDS-plus Kombihammer DO | CH 273 8 | Stichsäge DCS 331 | 0 | Handkreissäge DCS 391 | 3 |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) 0 - 45 |)/ | Leerlaufschlagzahl (min-1) | 0 - 4.600 | Leerlaufhubzahl (min ⁻¹) | 0 - 3.000 | Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 3.700 |
| 1.300 / 2.0 | 00 | Einzelschlagenergie (Joule) | 2,1 | Max. Schnitttiefe in | | Max. Schnitttiefe bei | |
| Max. Drehmoment (h/w in Nm) 95 / | 66 | Bohrleistung in Beton (mm) | 24 | Holz / Stahl (mm) | 135 / 10 | 90° / 45° (mm) | 55 / 42 |
| Gewicht (inkl. Akku in kg) | ,1 | Gewicht (inkl. Akku in kg) | 3,1 | Gewicht (inkl. Akku in kg) | 3,1 | Gewicht (inkl. Akku in kg) | 3,8 |
| | | | | | | | |
| 1/2" Schlagschrauber DCF 880 | 2 | Säbelsäge DCS 387 | 6 | Winkelschleifer DCG 412 | 5 | LED-Lampe DCL 050 | 4 |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) 0 - 2.3 | 00 | Leerlaufhubzahl (min ⁻¹) | 0 - 2.900 | Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 7.000 | Leuchtdauer (bei 5,0 Ah) | ca. 12 Std. |
| Max. Drehmoment (Nm) 2 | 03 | Hublänge (mm) | 28,6 | Max. Scheiben-Ø (mm) | 125 | Lampenkopfverstellung | um 144° |
| Gewicht (inkl. Akku in kg) | ,6 | Gewicht (inkl. Akku in kg) | 2,9 | Gewicht (inkl. Akku in kg) | 2,9 | Gewicht (inkl. Akku in kg) | 1,0 |

| Modell | Vibration (m/s²) | K (m/s²) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA d | B(A) K dB(A) | Modell | Vibration (m/s ²) |) K (m/s²) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A | A) K dB(A) |
|--------|------------------|----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------------------|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|
| DCD996 | ≤2,5 | 1,5 | Schlagbohren in Mauerwerk | (75,0 | 86,0 | 3,0 | DCS387 | 23,0 | 3,6 | Sägen von Holz | 87,0 | 98,0 | 3,0 |
| DCH273 | 6,6 | 1,5 | Hammerb. in Beton | 86,0 | 97,0 | 3,0 | DCS331 | 9,8 | 2,4 | Sägen von Holz | 89,0 | 100,0 | 3,0 |
| | 5,4 | 1,5 | Meißeln m. Seiteng. | 86,0 | 97,0 | 3,0 | | 5,6 | 1,5 | Sägen von Metall | 89,0 | 100,0 | 3,0 |
| | ≤2,5 | 1,5 | Bohren in Metall | 86,0 | 97,0 | 3,0 | DCS391 | 3,1 | 1,5 | Sägen von Holz | 84,0 | 95,0 | 3,0 |
| DCF880 | 15,5 | 2,2 | | 90,0 | 101,0 | 3,0 | DCG412 | 6,0 | 1,5 | Oberflächenschleifer | 187,0 | 98,0 | 5,0 |



UNSERE 90 mm AKKU-NAGLER - INNOVATIV UND EFFIZIENT



- Keine hohen Betriebskosten durch teure Gaskartuschen

- Keine Ausfallzeiten durch zeitaufwendige Reinigungsarbeiten
- Hohe Schussfolge durch konstante Akku-Leistung
- Pro Akkuladung ca. 750 Nägel (bei 90 mm) bzw. 1.250 Nägel (bei 50 bis 70 mm)
- Wahlweise DCN 692 P2 mit Kontaktauslösung,
 DCN 695 P2 mit Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
- Inkl. 2 Akkus (18,0 Volt / 5,0 Ah), System-Schnelliadegerät, Transportkoffer

DCN 692 P2 / DCN 695 P2

jeweils

€849,-*

€ 1.010,31 inkl. MwSt.

Für passende Qualitätsnägel von DEWALT sprechen Sie Ihren Fachhändler an!

Achtung: Betrifft DCN 695 P2:

Die BG Bau fördert Eintreibgeräte die über Einzelauslösung mit Sicherungsfolge verfügen, mit bis zu € 300,-. Sämtliche Informationen finden Sie unter www.bgbau.de





| TECHNISCHE DATEN | DCN 692 P2 bzw. 695 P2 |
|----------------------------|--|
| Akku (Volt / Ah) | 18,0 bzw. 5,0 |
| Einschlagenergie (Joule) | 105 |
| Nageltyp | Rundkopf aussenmittig oder D-Kopf / jeweils papier- oder drahtgebunden |
| Nagellänge (mm) | Weichholz 50 - 90 / Hartholz 50 - 63 |
| Nageldurchmesser (mm) | 2,8 (gerillt) / 3,3 (glatt) |
| Magazinkapazität (Nägel) | 55 |
| Magazinwinkel | 30 - 34° |
| Art der Auslösesicherung | DCN 692 P2: Kontaktauslösung |
| | DCN 695 P2: Einzelauslösung mit Sicherungsfolge |
| Gewicht (inkl. Akku in kg) | 4,2 |

| Modell | Vibration (m/s²) | K (m/s²) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| DCN 692 P2 / DCN 695 P2 | 3,8 | 1,5 | | 84,0 | 95,0 | 3,0 |

18,0 VOLT AKKU-GEWINDESTANGENSCHNEIDER





- Millimeter-exaktes und gratfreies Ablängen erfordert keine weitere Nachbearbeitung
- Sicherer Einsatz durch exakte Fixierung der Gewindestangen sowie funken- und metallsplitterfreies Arbeiten
- Flexibler Einsatz durch vierfach verstellbaren Schneidkopf für Gewindestangen in den Größen M6, M8, M10 und M12
- Sehr wirtschaftlicher Einsatz durch keinen Zukauf einzelner und zeitaufwendig zu montierenden Schneidköpfen in verschiedenen Größen
- Sichere Maschinenführung auch im problemlosen Einhandbetrieb oder bei Überkopfarbeiten durch ausbalancierte Bauweise sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse im kompletten Griffbereich
- Optimal ausgerichteter LED-Lichtkegel
- Inkl. Gürtelhake und T STAK-Box II



| Technische Daten | DCS 350 NT |
|--|------------------------------|
| Akku (Volt / Ah) | 18,0 Li-Ion aller Ah Klassen |
| Leerlaufhubzahl (min¹) | 30 |
| Geeignet für Gewindestangen in den Größen | M6, M8, M10 und M12 |
| Anzahl Schnitte in M10 pro 2,0 Ah Akku-Ladung | >200 |
| Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 bzw. 5,0-Ah Akkus) (kg) | 4,5 bzw. 4,7 |



INNOVATION TRIFFT AUF PRÄZISION: GRÜNE LASERLINIEN FÜR MAL BESSERE



SICHTBARKEIT BEI TAGESLICHT***





- Neue Generation präziser und robuster Laser für den universellen Einsatz
- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor (DE 0892 (G) – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP 65
- Inkl.: Wandhalterung, Akku 10.8 Volt / 2,0 Ah, Ladegerät, Transportkoffer



DE 0881 Aluminium-Stativ 1/4"-Aufnahme, höhenverstellbar bis 1,70 m UVP: € 99,-*

**gegenüber vgl. Laser mit roten Laserlinien







| TECHNISCHE DATEN | DCE 0811 D1G bzw. D1R | DCE 088 D1G bzw. D1R | DCE 089 D1G bzw. D1R |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| Laser-Typ L | inienlaser 2 x 360°, grün bzw. rot | Linienlaser, grün bzw. rot | Multilinienlaser 3 x 360°, grün bzw. rot |
| Akku (Volt / Ah) | 10,8 / 2,0 | 10,8 / 2,0 | 10,8 / 2,0 |
| Laserdiode | 515 Nm bzw. 635 Nm | 515 Nm bzw. 635 Nm | 515 Nm bzw. 635 Nm |
| Laserklasse | 2M bzw. 2 | 2M bzw. 2 | 2M bzw. 2 |
| Anzahl der Strahlen / Punkte | 2 | 2 | 3 |
| Strahlenrichtung | 1 x horizontal / 1 x vertikal | 1 x horizontal / 1 x vertikal | 1 x horizontal / 2 x vertikal |
| Nivelliergenauigkeit | 3 mm / 10 m | 3 mm / 10 m | 3 mm / 10 m |
| Automatischer Nivellierungsbereich | 4° | 4° | 4° |
| Lasersichtbarkeit ohne / mit Detekto | or 30 / 60 m bzw. 20 /50 m | 30 / 60 m bzw. 20 /50 m | 30 / 60 m bzw. 20 /50 m |
| Stativaufnahme | 1/4" und 5/8" | 1/4" und 5/8" | 1/4" und 5/8" |
| IP-Klassifizierung | IP65 | IP65 | IP65 |
| Gewicht (inkl. Akku) | 0,9 kg | 1,0 kg | 1,1 kg |

DCE 0811 D1G

€ 449,-*

€ 534,31 inkl. MwSt.

DCE 0811 D1R
€359,-*
€ 427,21 inkl. MwSt.

DCE 088 D1G
€ 349,-*
€ 415,31 inkl. Mwst.

DCE 088 D1R
€ 299,-*
€ 355,81 inkl. MwSt.

DCE 089 D1G
€ 589,-*
€ 700,91 inkl. Mwst.

DCE 089 D1R
€ 449,-*
€ 534,31 inkl. MwSt.

C5 AKKU-GASNAGLER +

1.600 NÄGEL FÜR STAHL UND BETON



Leistungsstarker Akku-Gasnagler

- Mit einstellbarer Eintreibtiefe für materialgerechtes Arbeiten in Stahl, Beton, Ziegel, Lochstein etc.
- Setzt bis zu 5.700 Nägel pro Akku-Ladung
- Schnelle Auslösemechanik durch Kippschalter
- Einfache Wartung, schneller und werkzeugloser Magazinwechsel
- Inkl. 2 Akkus (6,0 Volt / 1,5 Ah), Ladegerät und Transportkoffer



| Technische Daten | DDF 5110500 |
|--|-----------------------|
| Akku (Volt / Ah) | 6,0 / 1,5 |
| Einschlagenergie (Joule) | 105 |
| Nageltyp | verzinkt, F30 geprüft |
| Nagellänge (mm) | 15 - 40 |
| Nageldurchmesser (mm) | 2,6 - 3,7 |
| Nagelkopfdurchmesser (mm) | 6,3 |
| Magazinkapazität (Nägel) | 42 |
| Gewicht (inkl. Akku und Kartusche in kg) | 3,7 |

50 mm DRUCKLUFTNAGLER FÜR STAUCHKOPFNÄGEL VON 15-50 MM

Das komplette DEWALT Druckluftprogramm finden Sie in der neuen Druckluft-Klammer-Nagelgeräte Broschüre!



REI



Zubehör-Beispiel: Stauchkopfnägel DNBT 1830 GZ, 30 mm galv. (5000 Stk / Karton) UVP \in 8,30 / \in 9,88 inkl. MwSt.

Modell Vibration (m/s²) / Unsicherheit(m/s²) Geräuschkennwert dBLPA Geräuschkennwert dBLWA K dB(A)
DPN1850PP 2.71 1.35 75.3 88.27 82.0

DPN 1850PP

Leistungsmerkmale:

- Precision Point, für mehr Sichtbarkeit und Vermeidung von Schäden
- Ölfrei, geringe Wartung
- Verstellbares Auslösesystem:
 Einzel- oder Kontaktauslösung
- Einfaches Entfernen verklemmter Nägel
- Wird inkl. Tragekoffer geliefert

| DPN | 1850I | P |
|-----|-------|---|
| €O | 10 | * |

€ 248.71 inkl. MwSt.

| DPN 1850PP |
|------------------------------|
| Einzel- und Kontaktauslösung |
| Stauchkopfnägel |
| 15 - 50 |
| 4,8 - 8,3 |
| 70 - 120 |
| 100 |
| 1,2 |
| |

MOBILER UND LEICHTER 6 L KOMPRESSOR

- Gepolsterte Gummi-Füße, reduzieren das Wandern des Geräts

Beschreibung: Tankvolumen: 6 L, Volt (ac): 230, Abgabeleistung max. / kw: 1,5 / 1,1, Abgabeleistung Testwert kw: 1,5 / 1,1, Pumpen Typ: Ölfrei, Geräuschkennwert / Unsicherheit, LWA / KWA: 97 / 1,5, Geräuschkennwert / Unsicherheit, LPA / KPA: 77, Arbeitsdruck max. (BAR / PSI): 8 / 116, Ansaugleistung (I / min / cfm): 170 / 6.1. Abgabeleistung (I / min / cfm): 75 / 2.6







24-tig. SCHRAUBERBIT-UND RATSCHEN-SET



DT 71516

Auswahl der wichtigsten Bits und Stecknüsse in robuster Box mit Gürtelclip

Inhalt:

- ₱ PH1, PH2, PH3
- ◆ PZ1, PZ2, PZ3
- T10, T15, T20, T25, T30, T40
- O HEX4, HEX5, HEX6
- 6 Nüsse: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm

Bithalter, Adapter, hochwertige Ratsche

DT 71516

€24,90*

€ 29,63 inkl. MwSt.

32-tig. SCHRAUBERBIT-SET



DT 7969

- Für problemloses Schrauben
- Präzise und robuste Schrauber-Bits in allen gängigen Größen
- Inkl. Schnellwechsel-Bithalter
- Robuste Box mit Gürtelclip

nhalt:

- ₱ PH1, PH2 (2x), PH3
- PZ1, PZ2 (2x), PZ3
- **S**3, S4, S5, S6.5
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40
- O HEX3, HEX4, HEX5, HEX6

Magnet-Bithalter, 1/4" Stecknuss-Adapter

DT 7969

€12,90°

€ 15,35 inkl. MwSt.

45-tig. SCHRAUBERBIT-SET



DT 71572

- 25 mm und 50 mm Schrauberbits
- In robustem Tough Case, zusätzlich mit Magnet-Steckschlüssel und -Bithalter mit Führungshülse

Inhalt:

- PH1 (2x), PH2 (2x), PH3 (2x) (25mm)
- PH1, PH2 (2x) (50mm)
- PZ2 (2x), PZ3 (2x) (25mm)
- PZ1, PZ2 (2x) (50mm)
- T10 (3x), T15 (3x), T20 (4x), T25 (3x), T30 (3x) (25mm)
- T10 , T15, T20 (3x), T25 (2x), T30 (2x) (50 mm)
- SL6 (25mm)

Magnetische Steckschlüssel 8, 10 mm, Magnet-Bithalter mit Führungshülse

DT 71572

€ 23,68 inkl. MwSt.

10-tlg. SET ABKNICKBARER BITHALTER MIT EXTREME IMPACT TORSION BITS



DT 70578 T

- Bis zu 20° schwenkbarer
 Bithalter-Kopf ermöglicht das
 Schrauben in schwer zugänglichen
 Bereichen
- Optimale Bit-Flexibilität für maximale Lebensdauer bei hohen Drehmomenten, auch für Schlagschrauber geeignet

Inhalt:

- PH2 (2x) (25mm)
- PZ2 (25mm)
- T10, T15, T20 (2x),

T25, T30 (25mm)

Schwenkbarer Magnetbithalter

DT 70578 T

€ **17,90***

€ 21 30 inkl MwSt

RE

FLEXIBLER UND INNOVATIVER 300 MM WINKELVORSATZ



DT 70621

- Flexibler Winkelvorsatz für vielseitiges Arbeiten
- Zum Schrauben und Bohren bei geringen Platzverhältnissen und an schwer zugänglichen Stellen
- Sicherer Sitz durch robusten 1/4 Sechskanntschaft
- Integrierter Magnetring fixiert die Schraube
- Seitlicher Handgriff für zusätzliche Hebelwirkung und Unterstützung
- Schlagfest



Verfügbar ab Oktober 2016

DT 7062

€ 44,90*

€ 53,43 inkl. MwSt.

29-tig. HSS-CO METALLBOHRER-SET



EXTREME DT 4957

- Einzigartige Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren
- Kernverstärkung in Schaftrichtung für höchste Bruchstabilität
- Anti-Rutsch-Schaft durch 3 eingefräste Spannflächen
- 4x schneller und bis zu 50% höhere Bruchstabilität als Standardbohrer
- Hergestellt aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellschnittstahl
- Für hochlegierte Stähle bis 1.100N/mm² Zugfestigkeit



Inhalt:

0 1/1.5/2/2.5/3/3.2/3.3/3.5/ 4/4.2/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5/ 7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/ 11/11.5/12/12.5/13 mm



29-tlg. HSS-G METALLBOHRER-SET



EXTREME DT 7926

- Für legierte und unlegierte Stähle bis 900 N/mm² Zugfestigkeit
- Zum Bohren von Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien, Rohre ohne Vorkörnen sowie zum Bohren von Holz und Kunststoffen



Inhalt:

0 1/1.5/2/2.5/3/3.2/3.3/3.5/ 4/4.2/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5/ 7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/ 11/11.5/12/12.5/13 mm



100-tlg. T STAK-UNIVERSAL-SET

DT 71569

- Kompatibel mit T STAK-Transportsystem

Inhalt:

- PH1 (2x), PH2 (23x), PH3 (25mm)
- PZ1 (2x), PZ2 (23x) (25mm), PZ3 (2x)
- T10 (2x), T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27 (2x), T30 (2x) (25mm)
- **♦** SL4, SL5, SL6, SL7.2 (25mm)

Magnetischer Bithalter

Steckschlüssel: 5, 6, 7, 8, 10 mm

Betonbohrer: 4, 5, 5.5, 6 (2x), 8 (2x), 10 mm

HSS Bohrer: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm

Lochsägen Ø: 32, 38, 44, 54 mm

Schnellspanndorn



Abb. Zubehör-Set

NEU

FASERZEMENT-KREISSÄGEBLÄTTER

Schneidet mühelos durch Faserzement-Platten und andere dichte Verbundmaterialien.

- Kreissägeblätter mit synthetischen Polykristallin-Diamantbesetzten Zähnen
- 100x Längere Lebensdauer*
- Sauberer Schnitt und weniger Staubentwicklung
- Weitere Größen erhältlich
- *Im Vergleich zu herkömmlichen Kreissägeblättern

DT 1470

Faserzement-Kreissägeblatt 160 x 20 x 1,4 mm, 4 Zähne 12°

DT 1470

€ 64,50*

€ 76,75 inkl. MwSt.



Faserzement-Kreissägeblatt 250 x 30 x 1,6 mm, 12 Zähne 12°

DT 1474

€ 199,50*

€ 237,41 inkl. Mwst.



HAMMERHARTE SDS-plus AKTIONEN



SDS-plus Kombihämmer D 25033 K / D 25134 K

- Drehmomentstarke Hochleistungsmotoren
- Rechts- / Linkslauf mit
- Sicherheitskupplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine

umschaltenden Kohlebürsten

- Werkzeuglos wechselbares 13 mm Schnellspann-Bohrfutter (bei D 25134 K)
- Serienmäßig in T STAK-Box



SDS-plus Kombihämmer D 25313 K / D 25324 KX

- Robustes, vollsynchronisiertes Getriebe
- Elektropneumatisches Hammerwerk
- Sehr kompakte Bauform
- Inkl. Transportkoffer

D 25324 KX:

Inkl. werkzeuglos wechselbarem
 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
 Kostenlos dazu: Leistungsstarker
 Bluetooth-Lautsprecher für Handys,
 MP3-Player etc. (UVP: € 39,-*)























| Technische Daten | D 25033 K | D 25134 K | D 25313 K | D 25324 KX |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Aufnahmeleistung (Watt) | 710 | 800 | 800 | 800 |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 0 - 1.550 | 0 - 1.500 | 0 - 1.150 | 0 - 1.150 |
| Leerlaufschlagzahl (min ⁻¹) | 0 - 5.680 | 0 - 5.540 | 0 - 4.300 | 0 - 4.300 |
| Einzelschlagenergie (Joule) | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Max Bohrleistung in Beton / Stahl / | | Contract To 1 Section 1 | | 169.70 |
| Holz / mit Bohrkronen (mm) | 22 / 13 / 30 / 50 | 26 / 13 / 30 / 65 | 26 / 13 / 30 / 65 | 26 / 13 / 30 / 65 |
| Gewicht (kg) | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |

| Modell | Vibration (m/s²) | K (m/s²) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|---------|------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------------|---------|
| D 25033 | 13,6 / 12,5 | 1,5 | Hammerbohren in Beton / Meißeln mit Seitengriff | 87,0 | 98,0 | 3,0 |
| D 25134 | 15,7 / 14,3 | 1,5 | Hammerbohren in Beton / Meißeln mit Seitengriff | 90,0 | 101,0 | 3,0 |
| D 25313 | 18,0 / 18,0 | 1,7 / 1,5 | Hammerbohren in Beton / Meißeln mit Seitengriff | 85,4 | 99,4 | 3,3 |
| D 25324 | 10.5 / 10.5 | 1.5 | Hammerhohren in Reton / Meißeln mit Seitengriff | 85.4 | 99.4 | 3 3 |

3-tlg. SDS-plus MEISSEL-SET



6-tig. SDS-plus BOHRER-SET

DT 60330

- 3 Meißel mit je 250 mm Arbeitslänge
- 20er und 40er Flachmeißel sowie Spitzmeißel
- Aus einem Stück geschmiedet für mehr Stabilität



DT 60330
24,90*
€ 29,63 inkl. MwSt.

DI 60302

Inhalt: 2x 6 mm, 2x 8 mm, 2x 10 mm Gesamtlänge: 160 mm Arbeitslänge: 100 mm





SDS-max KOMBI- UND MEISSELHÄMMER

€ 666,39 inkl. MwSt



SDS-max Kombihammer D 25501 K

- Hohe Lebensdauer durch robuste Bauweise mit Stahlelementen
- Optimales Gewichts-/Leistungsverhältnis
- Innovativer Kettenantrieb
- Inkl. Transportkoffer



SDS-max Meißelhammer D 25820 KIT

- Extrem hohe Schlagkraft durch Hochleistungsmotor und perfekt abgestimmten Hammermechanismus
- Getriebegehäuse mit Ölfüllung zur optimalen Schmierung und Wärmeableitung
- Inkl. 25er und 50er Flachmeißel sowie
 1 Spitzmeißel mit je 400 mm Arbeitslänge
- Inkl. Transportkoffer



| TECHNISCHE DATEN | D 25501 K | D 25820 KIT | D 25602 K | D 25722 K |
|------------------------------------|--------------|--|--------------------|---------------------|
| Aufnahmeleistung (Watt) | 1.100 | 1.150 | 1.250 | 1.400 |
| Lastdrehzahl (min ⁻¹) | 400 | The state of the s | 210 - 415 | 137 - 275 |
| Leerlaufschlagzahl (min-1) | 2.740 | 2.740 | 1.430 - 2.840 | 1.260 - 2.520 |
| Einzelschlagenergie (Joule) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 11,0 |
| Max Bohrleistung in Beton / | ST VILLEY | | ATT OF THE RESERVE | THE PERSON NAMED IN |
| Durchbruchbohrer / Bohrkronen (mm) | 40 / 55 / 90 | | 45 / 65 / 100 | 48 / 80 / 125 |
| Gewicht (kg) | 6,1 | 5,8 | 6,9 | 9,1 |

ÜBERZEUGENDE LEISTUNG -DIE OBERKLASSE IN AKTION



| Modell | Vibration (m/s²) | K (m/s²) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A | K dB(A) |
|--------|------------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| D25501 | 18,3 | 1,5 | Hammerbohren in Beton | 94,0 | 104,0 | 3,0 |
| | 13,2 | 1,5 | Meißeln m.Seitengriff | 94,0 | 104,0 | 3,0 |
| D25820 | 13,0 | 1,5 | Meißeln m.Seitengriff | 94,0 | 104,0 | 3,0 |
| D25602 | 8,7 | 1,5 | Hammerbohren in Beton | 93,0 | 104,0 | 3,0 |
| | 6,8 | 1,5 | Meißeln m.Seitengriff | 93,0 | 104,0 | 3,0 |
| D25722 | 7,5 | 1,5 | Hammerbohren in Beton | 95,0 | 106,0 | 3,0 |
| | 6,9 | 1,5 | Meißeln m.Seitengriff | 95,0 | 106,0 | 3,0 |

SDS-max Kombihämmer D 25602 K und D 25722 K

- Hochleistungsmotor und optimal abgestimmter Hammermechanismus
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Sicherheit: Zwei-Stufen-Kupplung als aktiver Anwenderschutz (CTC)
- Vibrationsdämpfung (AVC): Entkoppelter Handgriff und (bei D 25722 K) federgelagertes Ausgleichsgewicht
- Inkl. Transportkoffer

SE SPAREN € 289,-*

AKTIONSPRES

D 25602 K

€ 579,99*

€ 690,19 inkl. Mwst.



HIGH PERFORMANCE SDS-max MEISSEL - ZUM STARKEN PREIS

- Verbessertes Design der Meißel-Spitze / -Schneide
- Ausgereifte Schmiede-Technologie
- Geeignet für den Einsatz in SDS-max Meißelhämmern für Meißelarbeiten in Mauerwerk, Beton, Asphalt etc.

DT 60702 Spitzmeißel SDS-max 400 mm

DT 60702
€ 10,50*

€ 12,50 inkl. MwSt.

DT 60704 Flachmeißel SDS-max 25 x 400 mm

© 10,50*
€ 12,50 inkl. MwSt.

DT 60705 Spatmeißel SDS-max 75 x 300 mm

DT 60705

€ 22,90*

€ 27,25 inkl. MwSt.



DAS DEWALT FLOTTENMANAGEMENT:3 JAHRE KOMPLETTSCHUTZ

FÜR IHRE MASCHINEN -KEINE ZUSATZKOSTEN FÜR SIE

Für Ihre individuelle Maschinenflotte stehen Ihnen ab sofort über 80 ausgewählte und leistungsstarke Elektrowerkzeuge von DEWALT zur Verfügung, mit denen Sie weitgehend alle tagtäglichen Anwendungsfelder problemlos abdecken können.



Ihr Vorteil: Für alle Maschinen bieten wir Ihnen hierbei den einmaligen DEWALT Vollservice in jeweils 2 oder 4 Varianten an. Für Sie bedeutet das: 3 Jahre Komplettschutz für Ihre Maschinen - keine Zusatzkosten oder andere Einschränkungen und das ohne wenn und aber!

DER DEWALT VOLLSERVICE BEINHALTET VON A BIS Z:

- Online Registrierung und Verwaltung des Maschinenbestandes
- Kennzeichnung mit Sicherheits-RFID-Transponder und Vollservice-Plakette
- Kostenloser Austausch auch von Verschleißteilen
- Keine Reparatur- und Wartungskosten
- Kostenloser Abhol- und Lieferservice innerhalb von Deutschland
- Transportversicherung der Geräte und Diebstahlsicherung bei allen Service-Varianten

- Finanzierungsmöglichkeit durch attraktiv kalkulierte Leasingraten inkl. der damit für Sie verbundenen Vorteile wie:
 - leichte Kalkulation durch fixe, monatliche Belastung
 - fest definierter Gültigkeitszeitraum
- Wahlweise auch mit DGUV Vorschrift 3 und / oder mit Leihgeräte erhältlich

ZWEI BEISPIELE FÜR PREISLICH ATTRAKTIVE AKTIONSMODELLE INKL. 3 JAHREN DEWALT VOLLSERVICE



DCD 780 M3: 18,0 Volt / 4,0 Bohrschrauber

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise
- Inkl. 3 Akkus (18,0 Volt / 4,0 Ah), System-Schnellladegerät, Transportkoffer

| DCD 780 M3 |
|---------------------|
| 18,0 / 4,0 |
| 0 - 600 / 0 - 2.000 |
| 60 / 23 |
| 38 / 13 |
| 1,5 - 13 |
| 1,8 |
| |

| Modell | Vibration (m/s²) | K (m/s²) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|---------|------------------|----------|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| DCD 780 | 3,0 | 1,5 | Bohren in Metall | 74,0 | 85,0 | 3,0 |
| | ≤2,5 | 1,5 | Schrauben | 74,0 | 85,0 | 3,0 |



D 25602 K: 45 mm SDS-max Kombihammer

- Sehr schneller Bohrfortschritt durch Hochleistungsmotor
- Innovativer Kettenantrieb minimiert wirkungsvoll Reibung und Verschleiß
- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten Handgriff
- Einzigartige 2-Stufen-Kupplung (mit Auslösung bei 40 und 80 Nm)

| TECHNISCHE DATEN | D 25602 K |
|---|--------------------------------------|
| Aufnahmeleistung (Watt) | 1.250 |
| Leerlaufschlagzahl (min ⁻¹) | 1.430 - 2.840 |
| Einzelschlagenergie (Joule) | 8 |
| max. Bohrleistung in Beton / | |
| mit Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen (| mm) 45 / 65 / 100 |
| Triaxiale Vibrationen (m/s²) | 8,7 |
| Gewicht (kg) | 6,9 |
| Modell Vibration (m/s²) K (m/s²) Anwendung So | challdruckoegel LPA dB(A) Schallleis |
| Wodell Vibration (III/5") It (III/5") All Welliuting St | manuruckpegertra ub(A) Schailleis |

BETON-OBERFLÄCHEN-SET



T STAK™



Abb.: DWE 46150

Lasergeschweißte Diamant-Trennscheibe 125 mm x 22.2 mm

€24,90*

€10,60*

€ 29,63 inkl. MwSt

D 28136 KT

- Vierfach-Elektronik, elektronische Drehzahlregulierung und Wiederanlaufschutz
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Spezial-Staubhaube für Schleifarbeiten an mineralischen Materialien (UVP € 69,-*)
- EXTREME Diamant-Topfscheibe DT 3796 (siehe unten)
- Universal-Absaugadapter DWV 9000
- T STAK-BOX I

Abb.: DT 3796

Anwendung Schalldruckpegel LPA dB(A) Schallleistungspegel LWA dB(A) K dB(A) Oberflächenschleifen 96,0 103,0 3,2





| TECHNISCHE DATEN | D 28136 |
|---------------------------------------|----------------|
| Aufnahmeleistung (Watt) | 1.500 |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 2.800 - 10.000 |
| Max. Scheiben-Ø (mm) | 125 |
| Gewicht (kg) | 2,6 |



DWV 902 M KIT

- Leistungsstarker Industriesauger der M-Klasse mit konstant hoher Saugleistung
- Innovatives Zwei-Filter-System
- Akustischer Alarm bei Saugkraftabfall
- Robustes Gehäuse und gummierte Rollen

Inkl. Bodenreinigungs-Set (DE 7901) und 5 Fleece-Staubbeutel (DWV 9402)





| TECHNISCHE DATEN | DWV 902 M |
|-------------------------|-----------|
| Aufnahmeleistung (Watt) | 1.400 |
| Luftmenge (I/min) | 4.080 |
| Behälter (Liter) | 35 |
| Anschlusswert (Watt) | 2.200 |
| Gewicht (kg) | 15,0 |

| SIE SPAREN € 189,-* |
|------------------------|
| AKTIONSPREIS |
| DWV 902 M KIT |
| [€] 575,99* |
| € 685,43 inkl. MwSt. |

| Modell | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|---------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| DWV902M | 75,0 | 88,0 | 3,0 |
| | | | |

ZUBEHÖR FÜR WINKELSCHLEIFER

DT 3795 Diamant-Topfscheibe einfach 125 mm für hohen Materialabtrag



€6,60* **AKTIONSPREIS** € 53,43 inkl. MwSt.

DT 3796 Diamant-Topfscheibe doppelt 125 mm für **Universalanwendungen**



€12,60* **AKTIONSPREIS**

€ 71.28 inkl. MwSt

DT 3797 Diamant-Topfscheibe turbo 125 mm für feine Oberflächen





125 mm WINKELSCHLEIFER

DWE 4057

- Kompakter Einhand-Winkelschleifer
- Wiederanlaufschutz Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
- Elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Inkl. Schutzhaube für Schleifarbeiten



€49,-*
AKTIONSPREIS

€8<u>9,99</u>

€ 107,09 inkl. MwSt.





| TECHNISCHE DATEN Aufnahmeleistung (Watt) | DWE 4057 |
|---|----------|
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 11.800 |
| Max. Scheiben-Ø (mm) | 125 |
| Antriebsspindel | M 14 |
| Gewicht (kg) | 1,8 |

125 mm WINKELSCHLEIFER

DWE 4217

- Leistungsstarker Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und flachem Getriebegehäuse
- Wiederanlaufschutz Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
- Maximale Maschinenkontrolle durch elektronischen Sanftanlauf
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung sowie "Jet-Stream" Kühlluftführung schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Verbesserte Effizienz durch neue Motorarchitektur und Ansaugung der Kühlluft ohne zusätzliches Lüfterrad
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Inkl. Schutzhaube für Schleifarbeiten,



| DWE 4217 |
|----------|
| 1.200 |
| 10.000 |
| 125 |
| M 14 |
| 2,4 |
| |

| Modell | Vibration (m/s²) | K (m/s²) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|---------|------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| DWE4217 | 8,3 | 1,5 | Oberflächenschleifen | 92,0 | 103,0 | 3,0 |
| | ≤ 2,5 | 1,5 | Sandschleifen | 92,0 | 103,0 | 3,0 |

125 mm WINKELSCHLEIFER-SET



DWE 4237 KXL Doppel-Winkelschleifer-Set (je 1.400 Watt)

- Wiederanlaufschutz Sicherheitsschalter gegen Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Inkl. Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff und Transportkoffer

| DWE 4237 K |
|-------------------|
| 1.400 |
| 11.500 |
| 125 |
| M 14 |
| 2,2 |
| |

| SIE SPAREN € 88,-* |
|-----------------------|
| AKTIONSPREIS |
| DWE 4237 KXL |
| [€] 249,99* |
| € 297,49 inkl. MwSt. |

| Modell | Vibration (m/s2) | K (m/s2) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|---------|------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| DWE4237 | 8,3 | 1,5 | Oberflächenschleifen | 92,0 | 103,0 | 3,0 |
| | 3,0 | 1,5 | Sandschleifen | 92,0 | 103,0 | 3,0 |

230 mm WINKELSCHLEIFER





DWE 4579

DWE 494

ewicht (kg)

- Überlastschutz, elektronischer Sanfta<u>nlauf</u> und Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz

- Elektronischer Sanftanlauf

- Wiederanlaufschutz

- Arretierbarer Schalter

- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff und werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

€39,-* **AKTIONSPREIS DWE 4579** € 237.99 inkl. MwSt.



| | | € 166,59 inkl. MwSt. |
|---------------------------------------|----------|----------------------|
| TECHNICOUE DATEN | DWE 4570 | DWF 404 |
| TECHNISCHE DATEN | DWE 4579 | DWE 494 |
| Aufnahmeleistung (Watt) | 2.600 | 2.200 |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 6.500 | 6.600 |
| Max. Scheiben-Ø (mm) | 230 | 230 |

| Modell | Vibration (m/s²) | K (m/s²) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|---------|------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| DWE4579 | 7,0 | 1,5 | Oberflächenschleifen | 96,0 | 107,0 | 3,0 |
| DWE494 | 7,1 | 1,5 | Oberflächenschleifen | 94,0 | 104,0 | 3,0 |

SÄBELSÄGEN-SET



DWE 305 PKXL

- Doppel-Säbelsägen-Set mit 2x DWE 305 PK
 - Elektronische Hubzahlregulierung
 - Sägeblätter werkzeuglos wechselbar und vierfach positionierbar
 - Neues, ergonomisches Design

| TECHNISCHE DATEN | DWE 305 PK |
|--------------------------------------|------------|
| Aufnahmeleistung (Watt) | 1.100 |
| Leerlaufhubzahl (min ⁻¹) | 0 - 2.800 |
| Hublänge (mm) | 29 |
| Gewicht (kg) | 3,5 |



| Modell | Vibration (m/s²) | K (m/s²) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|---------|------------------|----------|----------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| OWE 305 | 19,5 | 2,8 | Sägen von Holz | 90,0 | 101,0 | 3,0 |

10-tig. Trennscheiben-sets für Edelstahl in Praktischer Dose



DT 42335 TZ: 115 x 1,2 x 22,23mm flach (1,2 mm ist die max. Tolereanz - wie 1,0 mm Trennscheibe

(1,2 mm ist die max. Tolereanz - wie 1,0 mm Trennscheibe

- Zum Schneiden von Edelstahl
- Aluminiumoxid-Rezeptur in Profi-Qualität für lange Haltbarkeit. anspruchsvolle Trennarbeiten und lange Lebensdauer
- Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial

DT 42340 TZ: 125 x 1,2 x 22,33 mm flach

- Premium-Harzbindung von Trägermaterial und Körnung
- Auch für den Einsatz in Akku-Winkelschleifern geeignet





€ 356,99 inkl. MwSt.

€5,-* **AKTIONSPREIS** DT 42340 TZ **€9,90**° € 11,78 inkl. MwSt.



LEISTUNGSTARKER VIBRATIONSSCHLEIFER



- Perform & Protect: Für maximale Vibrationsdämpfung und mit effektiver, AirLock-kompatibler Staubabsaugung
- Ergonomisches Design mit geringer Aufbauhöhe
- Inkl. Staubfangsack

| TECHNISCHE DATEN | DWE 6411 |
|------------------------------------|-----------------|
| Aufnahmeleistung (Watt) | 230 |
| Motordrehzahl (min ⁻¹) | 14.000 |
| Schwingkreis (mm) | 1.6 |
| Schleifplattengröße (mm) | 108 x 115 |
| Gewicht (kg) | 1,3 |

DWE 6411

| Modell | Vibration (m/s²) | K (m/s2) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|---------|------------------|----------|-----------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| DWE6411 | 8,7 | 1,5 | | 89,0 | 100,0 | 3,0 |

125 mm-EXZENTERSCHLEIFER



- Perform & Protect: Maximale Vibrationsdämpfung und mit effektiver, AirLock-kompatibler Staubabsaugung
- Elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung
- Staubschutz für Schalter und Getriebelager
- Ergonomisches Design mit geringer Aufbauhöhe
- Effektive Motorbremse
- Inkl. Staubfangsack

| TECHNISCHE DATEN | DWE 6423 |
|------------------------------------|-----------------|
| Aufnahmeleistung (Watt) | 280 |
| Motordrehzahl (min ⁻¹) | 8.000 - 12.000 |
| Schwingkreis (mm) | 2,6 |
| Schleifpapier (mm) | 125 |
| Gewicht (kg) | 1,3 |

DWE 6423 € 189.21 inkl. MwSt.

| Modell | Vibration (m/s ²) | K (m/s ²) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|---------|-------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| DWE6423 | ≤2,5 | 1,5 | | 80,0 | 91,0 | 3,0 |
| | | | | | | |

UNSER MULTI-(TOOL)-TALENT



JAPAN SÄGEBLATT

DT 20740 / DT 20741

- Sägeblatt mit Japan-Verzahnung

Hochpräzise Schnitte & saubere Schnittkanten

- Zum Sägen von Hartholz, **Gipskarton und weichen** Kunststoffen



DWE 315 KT Oszillierendes Multi-Tool

Inkl. 36-tlg. Zubehör-Set:

Schleifplatte, je 8 Schleifblätter K 60 und K 120, 9 Schleifblätter K 240, Sägeblatt für Holz mit Nägeln, fester Spachtel, Segmentsägeblatt, Hartmetallsegmentsägeblatt, Detailsägeblatt, Tauchsägeblatt, Adapter für Mitbewerber-Zubehör, Staubabsaugung, Tiefenanschlag, Innensechskant-Schlüssel, T STAK-Box II

- Innovatives Zubehörwechsel-System
- Großflächiger Gasgebeschalter und ergonomischem Design

| TECHNISCHE DATEN | DWE 315 KT |
|------------------------------------|-------------------|
| Aufnahmeleistung (Watt) | 300 |
| Oszillationen (min ⁻¹) | 0 - 22.000 |
| Oszillationswinkel | 3,2° |
| Gewicht (kg) | 1,5 |

Schalldruckpegel LPA dB(A) Schallleistungspegel LWA dB(A) 86.0 97.0



HAND- UND TAUCHKREISSÄGE



DWS 520 KTR inkl.:

- Tauchkreissäge DWS 520 K
 - Hohe Schnittleistung
 - Paralleler Tauchmechanismus
- Rückschlagstopp mit DEWALT Führungsschiene
- Nahezu Wand- und bodenbündiges Arbeiten
- Inkl. 48 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK Box VI
- Führungsschiene DWS 5022
 - 1.500 mm Länge / mit weiteren Schienen verlängerbar

- Durchzugsstarker Hochleistungsmotor
- Variable Winkeleinstellung bis 57°
- Effektive, AirLock-kompatible Absaugung
- Sägeschuh für DEWALT Führungsschienen
- Inkl. 24 Zahn HM-Sägeblatt und Transportkoffer
- Führungsschiene DWS 5022
 - 1.500 mm Länge / mit weiteren Schienen verlängerbar



AKTIONS-SET DWE 576 KR

[€]269,99*

€ 321,29 inkl. MwSt.



AKTIONS-SET DWS 520 KTR

€409,99*

€ 487,89 inkl. MwSt.

HANDKREISSÄGE - BESTSELLER IN AKTION





AKTIONSPREIS
DWE 575 K

[€]179,99^{*}

€ 214,19 inkl. MwSt.



DWE 575 K

- Durchzugsstarker Hochleistungsmotor
- Variable Winkeleinstellung bis 57°
- Effektive, Airlock kompatible Absaugung
- Inkl. 24 Zahn HM-Sägeblatt und Transportkoffer

KREISSÄGEBLÄTTER-SET





EXTREME DEWALT Kreissägeblätter-Set für Handkreissägen ohne Spaltkeil, Inhalt:

3 x DT 10304 190 x 30 x 1,65 mm / 24 WZ +18°



| TECHNISCHE DATEN | DWE 575 K* | DWE 576 KK | DWS 520 KTK |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Aufnahmeleistung (Watt) | 1.600 | 1.600 | 1.300 |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 5.200 | 5.200 | 1.750 - 4.000 |
| Neigungseinstellung | 57° | 57° | 47° |
| Max. Schnitttiefe 90° / 45° (m | m) | | |
| (mit Führungsschiene) | 67 / 49* | 61 / 43 (57 / 39) | 59 / 44 (55 / 40) |
| Sägeblattmaße (mm) | 190 x 30 | 190 x 30 | 165 x 20 |
| Gewicht (kg) | 4,0 | 4,0 | 5,1* |
| | | | |

*DWE 575 K nicht für den Einsatz von Führungsschienen geeignet

| Modell | Vibration (m/s²) | K (m/s2) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|--------|------------------|----------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| DWE575 | ≤2,5 | 1,5 | Schneiden von Holz | 89,0 | 100,0 | 3,0 |
| DWE576 | ≤2,5 | 1,5 | Schneiden von Holz | 89,0 | 100,0 | 3,0 |
| DWS520 | ≤2,5 | 1,5 | Schneiden von Holz | 92,0 | 103,0 | 3,0 |

DER KLASSIKER -JETZT IN T STAK BOX II



DW 333 KT Pendelhub-Stichsäge

- Vollwellenelektronik und elektronische Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Dreistufige Pendelhubsteuerung
- Vibratiomsgedämpft
- Inkl. Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, T STAK-Box II

| DW 333 KT |
|-------------|
| 701 |
| 800 - 3.100 |
| 26 |
| 45° |
| 135 |
| 12 |
| 30 |
| 2,8 |
| |



| Modell | Vibration (m/s²) | K (m/s²) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|--------|------------------|----------|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| DW333 | 7,5 | 1,5 | Sägen von Holz | 87,0 | 98,0 | 2,8 |
| | 7,0 | 1,5 | Sägen von Metall | 87,0 | 98,0 | 2,8 |

14-TLG. STICHSÄGEBLÄTTER-SET

DT 2298 XPC Stichsägeblätter-Set für Holz

- Premium Stahl
- Konischer Blattkörper
- Extrem scharfe Zähne und tiefe Zahntäler
- Patentierte Eintauchspitze



4 x DT 2209 1 x DT 2220 1 x DT 2216 4 x DT 2205 1 x DT 2218 2 x DT 2213

18,0 VOLT / 4,0 Ah PANEELSÄGE



DCS 365 M2 / DCS 365 N

- Lange Akku-Laufzeit für bis zu 170 Schnitte (Weichholz 75 x 50 mm)
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Effektive, Airlock kompatible Absaugung
- Fixrasten für Standardgehrungen
- Tragegriffe und größere Werkstückauflage
- Höchste Präzision durch doppelten, staubgeschützten Posaunenauszug
- Inkl. 40 Zahn HM Sägeblatt, 2 Akkus 18 Volt / 4,0 Ah, System-Schnellladegerät, Werkzeugklemme und Montagewerkzeug.

1 x DT 2217

- DCS 365 N Lieferung serienmäßig ohne Akkus und Ladegerät

| TECHNISCHE DATEN | DCS 365 M2 bzw. N |
|---|-------------------|
| Akku (Volt / Ah) | 18,0 / 4,0 |
| Leerlaufgeschwindigkeit (min-1) | 3.750 |
| Sägeblatt-Durchmesser (mm) | 184 x 16 |
| Gehrungseinstellung links / rechts | (°) 48 / 48 |
| Neigungseinstellung links (°) | 48 |
| Max. Schnittbereich bei | |
| 90° / 90° (mm) | 250 x 50 |
| 45° / 90° (mm) | 176 x 50 |
| 90° / 45° (mm) | 250 x 35 |
| 45° / 45° (mm) | 176 x 35 |
| Gewicht inkl. Akku (kg) | 11,5 |

| Modell | Vibration (m/s2) | K (m/s²) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|------------|------------------|----------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| DCM365N/M2 | ≤2,5 | 1,5 | Schneiden von Holz | 88,0 | 93,0 | 2,0 |

SPEZIAL-KREISSÄGEBLÄTTER



Entwickelt für Schnitte in Harthölzern, Weichholz und Sperrholz

DT 1668 Präzisions Akku-Handkreissägeblatt

184 x 16 x 1,6 mm /

55,90 40WZ +7°



DT 1669 Präzisions Akku-Handkreissägeblatt

184 x 16 x 1,6 mm / 24WZ +7°





DT 1670 Präzisions Akku-Handkreissägeblatt 184 x 16 x

1,6 mm / 60WZ +7°

[€] 65,90′



DCS 365 N

€ 522,41 inkl. MwSt.

MIT SCHNITTIGEM PREIS - DAS MONTAGE-SET



DWS 778 KIT - Praktisches Montage-Set mit:

- Paneelsäge DWS 778
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Mit XPS: LED-Schnittlinienanzeige
- Effektive AirLock kompatible Absaugung
- Fixrasten bei Standard-Gehrungen
- Präzise Doppelgehrungsschnitte bis 45°/ 45°(links)
- Inkl. 42 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme, Montagewerkzeug
- Inkl. Montagebox DWST1-73598

DWST1-73598

- 60 Liter-Montagebox mit Einhand-Metallverschluss
- Ausziehbarer Teleskophandgriff und extra große Räder für bequemen Transport
- Herausnehmbare Trage für Kleinteile. Im ausgezogenen Griff platzierbar

| TECHNISCHE DATEN | DW 778 | DWS 780 |
|---------------------------------------|-----------|---------------|
| Aufnahmeleistung (Watt) | 1.850 | 1.675 |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 4.300 | 1.900 - 3.800 |
| Gehrungseinstellung (rechts / links) | 50° / 50° | 60° / 50° |
| Neigungseinstellung (links / rechts) | 48°/- | 49° / 49° |
| Max. Schnittbereich bei | | |
| 90° / 90° (mm) | 305 × 85 | 303 × 110 |
| 90° / 45° (mm) | 305 × 58 | 330 × 58 |
| 45° / 90° (mm) | 215 × 85 | 211 × 112 |
| 45° / 45° (mm) | 215 × 58 | 244 × 58 |
| Sägeblattmaße (mm) | 250 × 30 | 305 × 30 |
| Gewicht (kg) | 17,2 | 24,8 |

| DWST1 73598 |
|----------------------|
| € 89,-* |
| € 105,91 inkl. MwSt. |



| Modell | Vibration (m/s²) | K (m/s²) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|--------|------------------|----------|-----------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| DWS778 | 2,4 | 1,5 | | 94,2 | 107,2 | 3,0 |
| DWS780 | ≤2,5 | 1,5 | | 93,0 | 100,0 | 3,0 |

305 mm PANEELSÄGEN-SET





Untergestell DE 7023

- Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Marken-Herstellern
- Bis 225 Kilo belastbar
- Bis 3,9 m ausziehbar
- Inkl. Maschinen-Montage-Set
- UVP: € 279,-*

E 278,-* AKTIONSPREIS DWS 780 KIT € 999,99*

€ 1.189,99 inkl. MwSt.

DWS 780 KIT inkl.:

- Paneelsäge DWS 780
- Mit XPS: LED-Schnittlinienanzeige
- Effektive AirLock kompatible Absaugung
- Fixrasten bei Standard-Gehrungen
- Einsetzbar auch für 12er Kanthölzer (mit 20 mm Beilage)
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Schnitttiefenbegrenzung
- Inkl. 60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack
- Inkl. Untergestell DE 7023

3-tlg. BAU-KREISSÄGEBLÄTTER-SETS FÜR STATIONÄRSÄGEN



DT 19622x D T1952
216 x 30 x 2,6mm /
24WZ -5°

1 x DT 1953 216 x 30 x 2,6mm / 40 WZ -5°



DT 1963 2 x DT 1956 250 x 30 x 2,6 mm / 24 WZ 10°


1 x DT 1957 250 x 30 x 3,0 / 48 WZ 10°



DT 1964 1 x DT 1958 305 x 30 x 3,0 mm / 24 WZ -5°

1 x DT 1959 305 x 30 x 3,0 / 48 WZ 10°

1 x DT 1964 305 x 30 x 3,0 mm / 60 WZ -5°

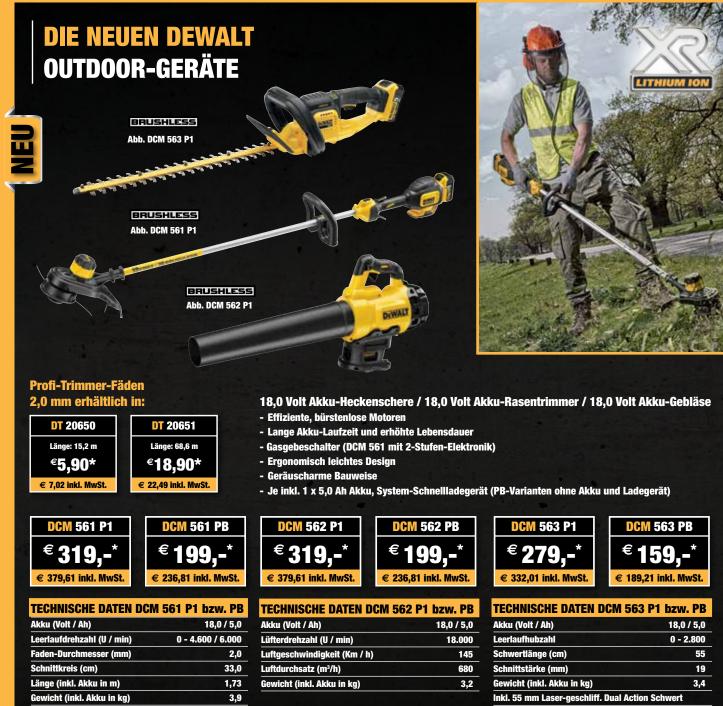

| Akku (Volt / Ah) | 18,0 / 5,0 |
|-----------------------------------|-------------------|
| Leerlaufdrehzahl (U / min) | 0 - 4.600 / 6.000 |
| Faden-Durchmesser (mm) | 2,0 |
| Schnittkreis (cm) | 33,0 |
| Länge (inkl. Akku in m) | 1,73 |
| Gewicht (inkl. Akku in kg) | 3,9 |
| Inkl. 7,5 m Trimmerfaden (2,0 mm) | |

| Modell | Vibration (m/s ²) | K (m/s²) | Anwendung | Schalldruckpegel LPA dB(A) | Schallleistungspegel LWA dB(A) | K dB(A) |
|--------|-------------------------------|----------|-----------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| DCM561 | ≤2,5 | 1,5 | | 76,0 | 90,0 | 1,62 |
| DCM562 | 1,5 | 3,0 | | 80,0 | 94,0 | 1,17 |
| DCM563 | 2,0 | 1,5 | | 80,5 | 98,0 | 6,5 |
| | | | | | | |

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH

Black-&-Decker-Straße 40 65510 Idstein/Ts.

Telefon: 06126-21-0 · Telefax: 06126-21-2770

infodwge@sbdinc.com

www.DEWALT.com

Alle Preisangaben haben Gültigkeit ab 01.09.2016. Lieferung, solange der Vorrat reicht. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Ihr DEWALT Händler:



Jetzt neu: Die DEWALT App für iPhone App Store und iPad zum Download im App Store!

Sie wollen stets als Erster über alle Neuheiten und Aktionen von DEWALT informiert werden - registrieren Sie sich einfach bei "MyDEWALT" und wir werden Sie regelmäßig per E-Mail mit aktuellen Informationen versorgen. www.DEWALT.com/MYDEWALT



*Preisangabe zzgl. MwSt.