





Norton-Clipper... die Lösung!

BOHRKRONEN

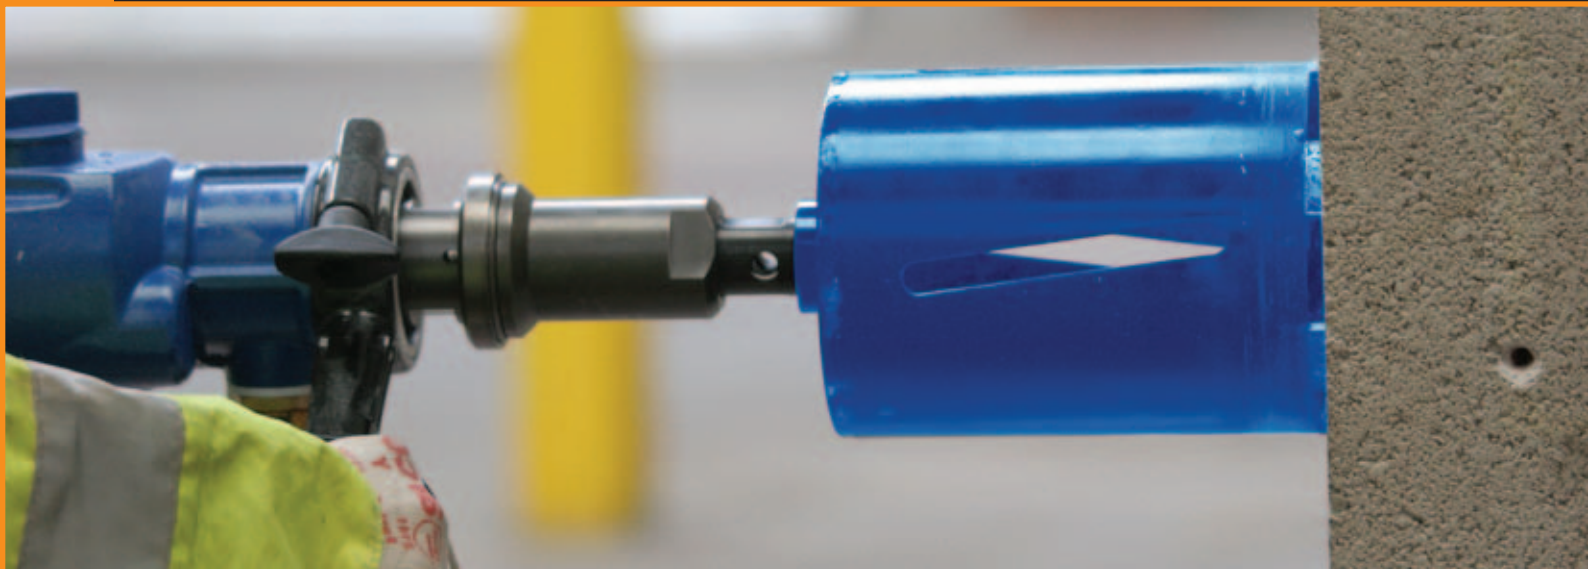




Die ARID - Sets zum Trockenbohren im Koffer

Trockenbohrkronen werden eingesetzt, um schnell und sauber Löcher in Mauerwerk, Poroton, Unipor, Gasbeton und ähnlichen Materialien zu bohren.

Zum Trockenbohren benötigen Sie einen dafür ausgelegten Motor mit mindestens 800 Watt Leistung. Hervorragende Arbeitsergebnisse erzielen Sie beispielsweise mit unseren Bohrmotoren, wie dem NBM 201 (siehe Seite 135). Zubehörteile, Verlängerungen und Adapter sind ebenfalls erhältlich (siehe Seite 145 ff)



Classic




Art.-Nr.	EAN Code 13	Produktbeschreibung
701846 21633	5450248 234852	 3er Set zum Trockenbohren Bestehend aus : jeweils 1 x Bohrkronen 38, 52 und 117 mm, 1xSechskantaufnahme, 1xSDS-Aufnahme, 1xAuswurfkeil, 1xkonischer Zentrierbohrer, 1xVerlängerung 200 mm ½"
701846 40014	5450248 453178	 5er Set zum Trockenbohren Bestehend aus : jeweils 1 x Bohrkronen 38, 52, 65, 117 und 127 mm, 1xSechskantaufnahme, 1xSDS-Aufnahme, 1xAuswurfkeil, 1xkonischer Zentrierbohrer, 1xVerlängerung 200 mm ½"

Alle oben genannten Trockenbohrkronen verfügen über ½" Anschluß.

ADAPTER & ANSCHLÜSSE



Handgeführte Trockenbohrungen mit R½" BSP Bohrkronen

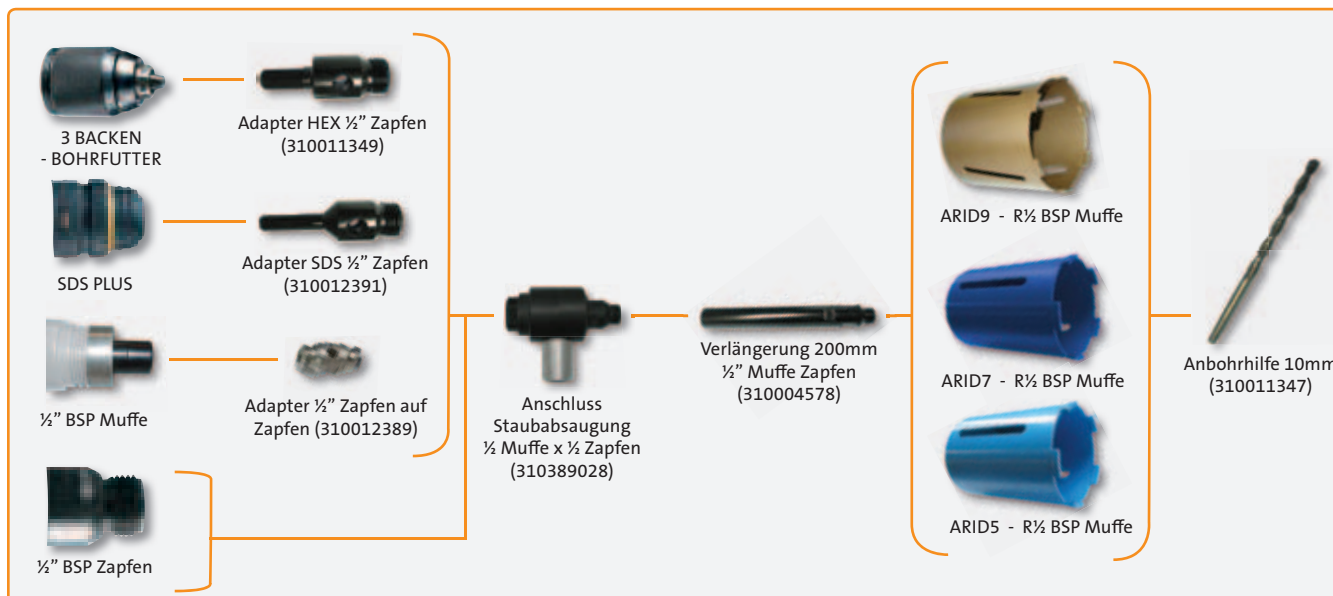



ARID9


Dynamic

Sehr effiziente Spezifikation für professionelle Ansprüche.

Die Standard Version ist mit Schlitzern versehen (zur Vermeidung von Schmutzansammlung) und ist empfohlen für den Trockenbohreinsetz. Die ungeschlitzte Version ist ideal in Kombination mit einem Staubabsauger.

Höchste Bohrgeschwindigkeit und Standzeit.

Anschluss: ½" BSP Muffe.



Art.-Nr.	EAN Code 13	Außen Ø (mm)	Nutzlänge	Segment-anzahl
701846 20764	5450248 455738	32	150	3
701846 16550	5450248 275992	38	150	3
701846 15513	5450248 265726	48	150	3
701846 20168	5450248 297826	52	150	3
701846 15514	5450248 265733	65	150	3
701846 16555	5450248 276043	78	150	4
701846 15515	5450248 265757	91	150	4
701846 16559	5450248 276098	107	150	5
701846 20169	5450248 297833	117	150	6
701846 16565	5450248 276159	127	150	7
701846 15516	5450248 265764	152	150	8
701846 28591	5450248 455745	162	150	8

Ungeschlitzte Bohrkronen für den Einsatz mit Staubabsaugung sind auf Anfrage erhältlich.





ARID7

Pro

Die neu entwickelte Spezifikation ermöglicht schnelleres Bohren und erhöhte Standzeiten und somit eine deutlich verbesserte Produktivität.

Anschluss: ½" BSP Muffe



Art.-Nr.	EAN Code 13	Außen Ø (mm)	Nutzlänge	Segment-anzahl
701846 40160	5450248 454687	38	150	3
701846 40161	5450248 454793	52	150	3
701846 40162	5450248 454809	65	150	3
701846 40163	5450248 454816	78	150	4
701846 40164	5450248 454823	107	150	5
701846 40165	5450248 454847	117	150	6
701846 40166	5450248 454854	127	150	7
701846 40167	5450248 454861	152	150	8



ARID5


Classic

Wettbewerbsfähige Bohrkronen mit einem guten Preis-/ Leistungsverhältnis


Zum Trockenbohren in Poreton, Mauerwerk, Unipor, Bims, Gasbeton, Kalksandstein und sonstigen abrasiven Materialien.

Optimierte Bohrkronen mit einem ausgewogenen Verhältnis von Bohrgeschwindigkeit, Standzeit und Anwenderkomfort.

Anschluss: ½" BSP Muffe.



Art.-Nr.	EAN Code 13	Durchmesser x Nutzlänge (mm)	Segment-anzahl	Segment H (mm)
701846 20351	5450248 230359	28 x 300	2	7
701846 20352	5450248 299592	38 x 150	3	7
701846 20353	5450248 299608	52 x 150	3	7
701846 40268	5450248 456193	65 x 150	3	7
701846 20354	5450248 299615	78 x 150	4	7
701846 20355	5450248 230366	107 x 150	5	7
701846 20356	5450248 230373	117 x 150	6	7
701846 20357	5450248 230380	127 x 150	7	7
701846 20358	5450248 299622	152 x 150	8	7



ARID DS: das Norton Spezialwerkzeug zum Bohren von Schalter-, Steck- und Verteilerdosen.



Pro

Pro ARID DS

Für handelsübliche Bohrmaschinen. Zum Bohren von Schalter-, Steck- und Verteilerdosen.

- Höchste Qualität für professionelle Ansprüche, beste Schnittgeschwindigkeit und hohe Standzeit auch in sehr harten Materialien.
- Lasergeschweißt, segmentiert.
- Empfohlene Leerlaufdrehzahl 1500-2000 1/min.
- Ohne Schlagfunktion zu verwenden.



Art.-Nr.	EAN Code 13	Ø A* (mm)	Länge (mm)	Anschluss
701846 12873	5450248 017592	68	60	M16
701846 12874	5450248 017608	82	60	M16

* A : außen



Classic

Classic ARID DS

Für handelsübliche Bohrmaschinen. Zum Bohren von Schalter-, Steck- und Verteilerdosen.

- Hohe Qualität für hohe Beanspruchung. Hohe Schnittigkeit und gute Standzeit, auch für harte Materialien und dichte Kalksandsteine geeignet.
- Lasergeschweißt, segmentiert.
- Empfohlene Leerlaufdrehzahl 1500-2000 1/min.
- Ohne Schlagfunktion zu verwenden.



Art.-Nr.	EAN Code 13	Ø A* (mm)	Länge (mm)	Anschluss
701846 20422	5450248 230311	68	60	M16
701846 20423	5450248 230335	82	60	M16

* A : außen

ADAPTER & ANSCHLÜSSE



Handgeführte Trockenbohrungen M16



3 Backenbohrfutter



SDS PLUS



1/2" BSP Muffe



Adapter HEX M16 Zapfen
+ Auswurfkeil (310003974)



Adapter SDS M16 Zapfen
+ Auswurfkeil (310005899)



Adapter R1/2" Zapfen M16 Zapfen
+ Auswurfkeil (310006030)



Pro ARID DS - M16 Muffe



Classic ARID DS - M16 Muffe



Anbohrhilfe 6mm
(310003973)



Classic CDT

Zum Trockenbohren in Poroton, Unipor, Bims, Gasbeton, Kalksandstein und sonstigen abrasiven Materialien.
Anschluss: 1 1/4", Nutzlänge 450 mm.



Art.-Nr.	EAN Code 13	A / I* (mm)	Segment- anzahl	Segment H / T / L
701846 24203 **	5450248 235521	51/45	3	24/3,0/7
701846 24204 **	5450248 235538	61/55	3	24/3,0/7
701846 24206 **	5450248 235552	81/74	4	24/3,5/7
701846 24208 **	5450248 235576	101/94	6	24/3,5/7
701846 24210 **	5450248 235583	111/104	7	24/3,5/7
701846 24209 **	5450248 235590	121/114	7	24/3,5/7
701846 24211 **	5450248 235606	131/124	7	24/3,5/7
701846 24212 **	5450248 235613	151/143	8	24/4,0/7
701846 24213 **	5450248 235620	161/153	8	24/4,0/7

* A / I : außen / innen **Blaues Farbleitsystem



DD5

Zum Trockenbohren in Poroton, Unipor, Bims, Gasbeton, Kalksandstein und sonstigen abrasiven Materialien.
Anschluss: M 16, Nutzlänge 150 mm.



Art.-Nr.	EAN Code 13	OD* (mm)	Segment-anzahl	Segment H / T / L
701846 23576	5450248 236818	32	3	16/3,0/7
701846 23577	5450248 236825	36	3	16/3,0/7
701846 23579	5450248 330714	48	4	16/3,0/7
701846 23580	5450248 322405	52	5	16/3,0/7
701846 22640	5450248 236849	65	3	24/3,5/7
701846 22641	5450248 236856	82	4	24/3,5/7
701846 23581	5450248 330721	91	5	24/3,5/7
701846 23582	5450248 330653	102	5	24/3,5/7
701846 22642	5450248 330677	107	5	24/3,5/7
701846 23583	5450248 330691	117	6	24/3,5/7
701846 22643	5450248 236788	127	6	24/3,5/7
701846 23584	5450248 236795	152	7	24/4,0/7
701846 22644	5450248 236801	162	8	24/4,0/7
701846 23585	5450248 330707	202	9	24/4,0/7

* A : außen




Pro CB BETON XT

Leichte, anwenderfreundliche Bohrkronen für handgeführte Kernbohrungen.
10 mm hohe extradünne Dachsegmente für sehr hohe Bohrgeschwindigkeit und schnelles Anbohren.
Nutzlänge: 300 mm.
Anschluss: 1/2" Zapfen.
Einsatzgebiet: Beton und Stahlbeton, Mauerwerk.



Art.-Nr.	EAN Code 13	A / I* (mm)	Segment- anzahl	Segment H / T / L
701846 41409	5450248 472131	52/47	4	24/2,6/10
701846 41410	5450248 472148	62/57	4	24/2,6/10
701846 41411	5450248 472155	72/67	5	24/2,6/10
701846 41412	5450248 472162	82/77	6	24/2,6/10
701846 41413	5450248 472179	92/87	7	24/2,6/10
701846 41415	5450248 472292	102/97	8	24/2,6/10
701846 41416	5450248 472308	112/107	8	24/2,6/10
701846 41417	5450248 472315	122/117	9	24/2,6/10
701846 41419	5450248 472339	132/127	9	24/2,6/10

* A / I : außen / innen



BOHRKRONEN FÜR NASSBOHRUNGEN

Keramische Fliesen & Naturstein

FLIESENLEGERSET

Das komplette Set für den Sanitär- und Fliesenbereich.

Bohren mit Leichtigkeit in Fliesen und Naturstein.

Fliesenlegerset groß bestehend aus


- 2x Original CLIPPER Diamantscheibe für Winkelschleifer Super Gres XT 115 mm.
- 5 x NORTON Universal Gewebetrennscheibe „Multi Purpose“ 115 mm.
- Jeweils 1 x Diamant-Fliesenbohrer in folgenden Durchmessern : 6, 8, 10, 14, 28 und 35 mm.
- 1 x Ansaugplatte für zentrierte Bohrungen bis 10 mm.
- Jeweils ein Zentrierbohrer für Bohrungen ab 14 mm.
- 1 x Transportkoffer inkl. Bedienungsanleitung.



Pro

Fliesenlegerset

Geeignet für mittelharte, harte, sehr harte und glasierte Fliesen, sowie für alle keramischen und dichte Produkte, Marmor-/Granitplatten und Feinsteinzeug.



Art.-Nr.	EAN Code 13	Bohren Ømm	Klassifikation
701846 24497	5450248 236771	6, 8, 10, 12	klein
701846 24995	5450248 240259	6, 8, 10, 14, 28, 35	groß

Anwendungsempfehlungen :

- Um optimale Leistung zu erreichen, führen Sie Kühlmittel (z.B. Wasser) während der Bohrung zu.
- Es ist nur wenig Leistung erforderlich: Empfohlen auch für kabellose Bohrmaschinen und bis 500 Watt Bohrmaschinen.
- Verwenden Sie vorzugsweise die geringstmögliche Umdrehungszahl (U/min).
- Benutzen Sie die Maschine nur im Drehmodus und nicht im Hammermodus.



★★★★☆
Pro

Diamant-Fliesenbohrer **NEU**

Galvanisch belegter Fliesenbohrer mit weitem Einsatzgebiet und sehr gutem Bohrerergebnis.
Einsatzgebiet: Geeignet für mittelharte, harte, sehr harte und glasierte Fliesen, sowie für alle keramischen und dichten Produkte, Marmor-/Granitplatten und Feinsteinzeug.
Ø 10mm Anschluß für 3-Gang Bohrmotore. Geeignet für Trocken- und Nassbohrungen.




Art.-Nr.	EAN Code 13	Ø
3103 05776	5450248 344896	6mm
3103 05777	5450248 344902	8mm
3103 05778	5450248 344919	10mm
3103 05780	5450248 344933	12mm
3103 05792	5450248 345077	14mm
3103 05793	5450248 345084	28mm
3103 05794	5450248 345091	35mm
3103 16728	5450248 350118	45mm
3103 16729	5450248 350125	68mm
3103 16730	5450248 350132	82mm
3103 01580	5450248 348498	3-Pack 6/8/10mm
Zubehör		
3100 74148	5450248 373612	Anbohrhilfe / Saugfuß 6/8/10/12



★★★★☆
Pro

Pro CERAM VB Trocken

NEU: Diamantbohrer für das Trockenbohren von keramischen Fliesen und Naturstein.
M14 Anschluss.



Art.-Nr.	EAN Code 13	ØxAnschluss
701846 45760	5450248 534099	20xM14
701846 45761	5450248 534105	28xM14
701846 45762	5450248 534112	35xM14
701846 45763	5450248 534129	45xM14
701846 45764	5450248 534136	68xM14
701846 45765	5450248 534143	82xM14




**Lieferbar ab
März 2012!**

Anbohrhilfe für große Durchmesser

Art.-Nr.	EAN Code 13
701846 45766	5450248 534167





BOHRKRONEN FÜR NASSBOHRUNGEN


Beton und harte Baumaterialien



DAS IST DIE KRÖNUNG!

O'TIP: DIE NEUE ART BOHRKRONEN ZU BESETZEN!

Bohrkronenrohlinge können mehrfach eingesetzt werden, indem diese nach dem Einsatz neu mit Segmenten belegt werden. Diese konventionelle Art des Wiederbesatzes ist sehr zeitintensiv und verursacht hohe Arbeits- und Handlingskosten, auch durch den relativ aufwendigen Transport der Bohrkronen. Bei dem neuen Wiederbesatzsystem O'Tip wird ein verstärkter, mit Lötöffnungen und einem Ausdehnungsspalt versehener Ring auf die Bohrkronen aufgelötet. Dieses System ist so einfach und schnell, dass dies sogar direkt auf der Baustelle durchgeführt werden kann. Die Segmente des O'Tip-Rings sind perfekt positioniert, um ein optimales Bohrergebnis zu erreichen. Die Abscherwerte der Segmente sind dabei vergleichbar mit denen lasergeschweißter Segmente. Der Stahlring hat eine L-Form, so dass durch eine wesentlich größere Kontaktfläche zwischen Kronenrohr und O'tip - Ring eine extrem belastbare Verbindung entsteht.

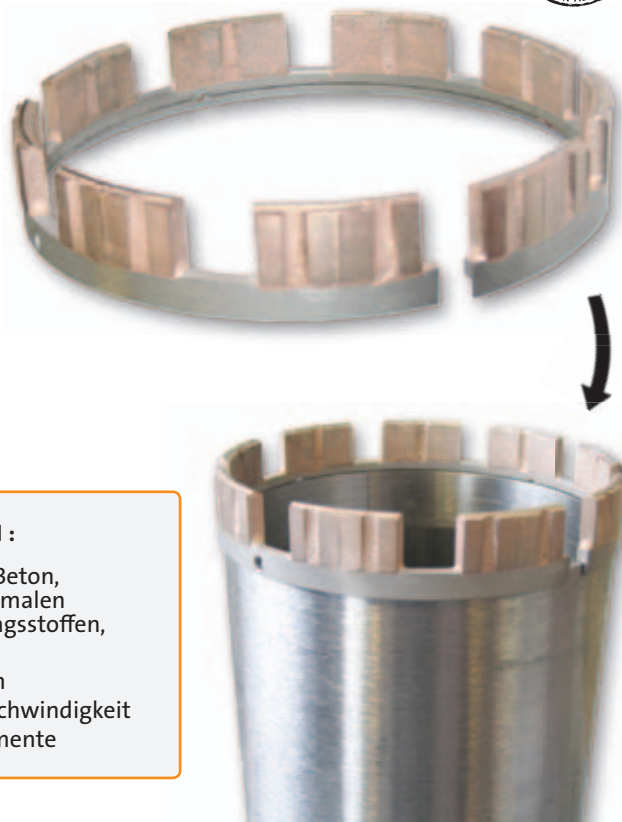


ABSCHERWERTE DER SEGMENTE
(IN N/MM²)



CHARAKTERISTIKEN :

- Einsatzgebiet: Für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagstoffen, Mauerwerk
- Für Nassbohrungen
- Sehr hohe Bohrgeschwindigkeit
- Vorgeschrägte Segmente

DEUTLICH ZEITERSPARNIS ZWISCHEN
KONVENTIONELLEM WIEDERBESATZ UND O'TIP

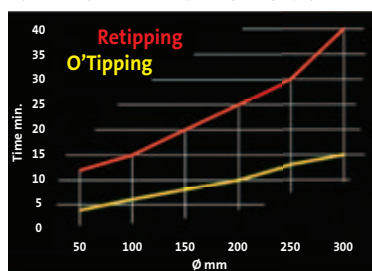

VORTEILE :

- ✓ Günstiger als der herkömmliche Wiederbesatz
- ✓ Deutliche Zeitersparnis
- ✓ Kann direkt auf der Baustelle vorgenommen werden
- ✓ Kein zusätzliches Zubehör notwendig
- ✓ Es werden keine besonderen Vorkenntnisse benötigt
- ✓ Perfekte Positionierung der Segmente
- ✓ Der Bohrkronenrohling kann nach 5 - 10 Minuten wieder benutzt werden
- ✓ Der Bohrkronenrohling muß nicht gekürzt werden (Konstante Nutzlänge)
- ✓ Ein aufwendiger Transport der Bohrkronen entfällt
- ✓ Platzsparende Aufbewahrung, kann ihre Lagerbestände reduzieren

WIEDERBESETZEN MIT O'TIP KÖNNEN SIE AUCH VOR ORT, DIREKT AUF DER BAUSTELLE!



2 mm



- Lassen Sie die Bohrkronen auf dem Kernbohrgerät befestigt.
- Erhitzen Sie einen kleinen Teil des abgenutzten O'Tip Rings.
- Anschließend ziehen Sie diesen mit einer Zange ab.



3 mm



- Säubern Sie das Bohrkronenrohr mit einem Winkelschleifer.
- Bringen Sie danach Flussmittel auf.



6 mm



- Das Rohr abmontieren und senkrecht auf den O'Tip-Ring stellen.
- Den Stahlring des O'Tip im Bereich des Ausdehnungsspalts erhitzen und die Ringenden durch Löten fixieren.
- Erhitzen Sie danach in je ca. 4 cm Abständen rechts und links der Lötöffnungen das Bohrkronenrohr.
- Die Lotstange in die Lötöffnung einführen, durch den Kapillareffekt verteilt sich das Lot gleichmäßig beidseitig der Lötöffnung.
- Diesen Vorgang wiederholen Sie an den jeweiligen Lötöffnungen.



O'TIP RINGE

Pro

O`Tip: die NORTON Lösung für den einfachen und schnellen Bohrkronen - Wiederbesatz.
O`Tip Ringe können Sie auf jedem Bohrkrontyp befestigen
(Wandstärke etc. beachten!).



Art.-Nr.	EAN Code 13	A* (mm)	Segment- anzahl	Segment B / H
701846 42239	5450248 496755	42	5	3,2/10
701846 42243	5450248 496786	52	4	3,8/10
701846 42244	5450248 497493	62	5	3,8/10
701846 42245	5450248 497509	67	5	3,8/10
701846 42246	5450248 497516	77	6	3,8/10
701846 42252	5450248 497523	82	6	3,8/10
701846 42253	5450248 497547	102	8	3,8/10
701846 42254	5450248 497554	107	9	3,8/10
701846 42255	5450248 497561	112	9	3,8/10
701846 42256	5450248 497578	122	9	4,2/10
701846 42257	5450248 497585	127	10	4,2/10
701846 42258	5450248 497592	132	10	4,2/10
701846 42259	5450248 497608	152	11	4,2/10
701846 42260	5450248 497615	162	12	4,2/10
701846 42261	5450248 497622	182	12	5,0/10
701846 42262	5450248 497639	202	14	5,0/10
701846 42263	5450248 497649	250	16	5,0/10

* A : außen



Pro

O'TIP BOHRKRONEN **NEU**

Bereits benutzt Bohrkronenrohlinge können ohne Kürzen noch mal verwendet werden!
Führen Sie einfach die Schritte auf Seite 136 direkt vor Ort durch.
Nutzlänge: 450 mm. Anschluss: R 1 1/4.



Art.-Nr.	EAN Code 13	A* (mm)	Segment- anzahl	Segment B / H
701846 42219	5450248 496816	42	5	3,2/10
701846 42218	5450248 496809	52	4	3,8/10
701846 42220	5450248 496823	62	5	3,8/10
701846 42221	5450248 496847	67	5	3,8/10
701846 42222	5450248 496854	77	6	3,8/10
701846 42226	5450248 496861	82	6	3,8/10
701846 42227	5450248 496878	102	8	3,8/10
701846 42228	5450248 496885	107	9	3,8/10
701846 42229	5450248 496991	112	9	3,8/10
701846 42230	5450248 497004	122	9	4,2/10
701846 42231	5450248 497011	127	10	4,2/10
701846 42232	5450248 497028	132	10	4,2/10
701846 42233	5450248 497035	152	11	4,2/10
701846 42234	5450248 497042	162	12	4,2/10
701846 42235	5450248 497059	182	12	5,0/10
701846 42236	5450248 497066	202	14	5,0/10
701846 42237	5450248 497073	250	16	5,0/10

* A : außen




O'TIP STARTERSET

Art.-Nr.	EAN Code 13	
701846 42718	5450248 501473	O`Tip Starterkit komplett enthält:
3103 96217	5450248 511045	Lötstangen (Satz von 10)
3103 96218	5450248 511052	Flussmittel (500 gr.)
5100 85154	5450248 511496	Spezialpinsel
701846 42422	5450248 498391	125 mm Abrasives Kit for O`TIP (Fächerscheiben + 3 Multi Purpose)

Bitte beachten Sie, dass in diesem Set - aufgrund der Vielzahl der unterschiedlichen Abmessungen - keine O`Tip Ringe enthalten sind. Diese müssen separat bestellt werden.





BOHRKRONEN FÜR NASSBOHRUNGEN

Beton und harte Baumaterialien



Dynamic

X3

Für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagsstoffen, Mauerwerk.

12 mm hohe Dachsegmente für sehr hohe Standzeit. Sehr hohe Bohrgeschwindigkeit

(20% schneller als Standard-Bohrkronen) durch neue Diamantspezifikation und Segmentform.

Lasergeschweißt bis Ø 102 mm, exzellentes Preis-Leistungsverhältnis.

Anschluss: 1 1/4".

Standardlänge: 450 mm.



Art.-Nr.	EAN Code 13	A / I* (mm)	Segment- anzahl	Segment H / T / L
701846 29370	5450248 414544	48/41	4	24/3,6/12
701846 29161	5450248 403296	52/45	4	24/3,6/12
701846 29338	5450248 414551	62/55	5	24/3,6/12
701846 29162	5450248 403302	67/60	5	24/3,6/12
701846 29163	5450248 403319	77/70	6	24/3,6/12
701846 29174	5450248 403364	82/75	6	24/3,6/12
701846 29167	5450248 403234	92/85	7	24/3,6/12
701846 29176	5450248 403388	102/95	8	24/3,6/12
701846 29091	5450248 403265	107/100	9	24/3,6/12
701846 29052	5450248 403258	112/105	9	24/3,6/12
701846 29455	5450248 414568	122/114	9	24/4/12
701846 29175	5450248 403371	127/119	10	24/4/12
701846 29339	5450248 414575	132/124	10	24/4/12
701846 29104	5450248 403272	152/144	11	24/4/12
701846 29165	5450248 403326	162/154	12	24/4/12
701846 29166	5450248 403333	178/170	13	24/4/12
701846 29349	5450248 403418	182/174	13	24/4/12
701846 29178	5450248 403401	202/192	14	24/5/12
701846 29151**	5450248 403289	212/202	15	24/5/12
701846 29179	5450248 414582	225/215	15	24/5/12
701846 29180	5450248 414698	250/240	16	24/5/12

* A / I : außen / innen ** Anfertigungsartikel auf Anfrage



Pro

X3 Segmente



Art.-Nr.	Reihe (mm)	Segment H / T / L
310390374	42-57	24/2,8/10
310390375	58-72	24/2,8/10
310390386	73-87	24/2,8/10
310390387	88-102	24/2,8/10
310390388	103-117	24/2,8/10
310390389	118-146	24/3,2/10
310390391	147-190	24/3,2/10
310390392	191-290	24/3,5/10
310390406	291-490	24/4,0/10







Pro CB BETON - Segmentiert

Für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagstoffen, Mauerwerk. 10 mm hohe Dachsegmente garantieren eine noch höhere Standzeit und Bohrgeschwindigkeit.

Anschluss: 1 1/4".

Standardlänge: 450 mm.

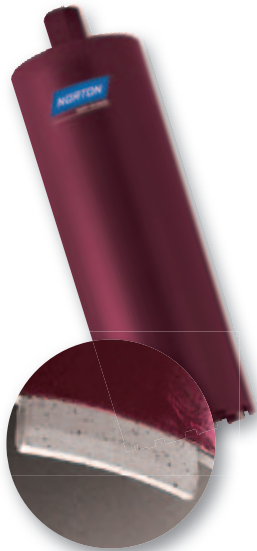

Art.-Nr.	EAN Code 13	Anschluss	A / I* (mm)	Segment-anzahl	Segment H / T / L
701846 24870	5450248 239123	1 1/4"	52/45	4	24/3,5/10
701846 24871	5450248 239147	1 1/4"	57/50	4	24/3,5/10
701846 24872	5450248 239154	1 1/4"	62/55	5	24/3,5/10
701846 24873	5450248 239161	1 1/4"	67/60	5	24/3,5/10
701846 24874	5450248 239178	1 1/4"	72/65	5	24/3,5/10
701846 24875	5450248 239185	1 1/4"	77/70	6	24/3,5/10
701846 24876	5450248 239192	1 1/4"	82/75	6	24/3,5/10
701846 24878**	5450248 239215	1 1/4"	87/80	6	24/3,5/10
701846 24879	5450248 239222	1 1/4"	92/85	7	24/3,5/10
701846 24880	5450248 239239	1 1/4"	102/95	8	24/3,5/10
701846 24881	5450248 239246	1 1/4"	107/100	8	24/3,5/10
701846 24882	5450248 239253	1 1/4"	112/105	8	24/3,5/10
701846 24883	5450248 239277	1 1/4"	122/114	9	24/4,0/10
701846 24884	5450248 239284	1 1/4"	127/119	9	24/4,0/10
701846 24885	5450248 239291	1 1/4"	132/124	9	24/4,0/10
701846 24886	5450248 239307	1 1/4"	142/134	10	24/4,0/10
701846 24887	5450248 239314	1 1/4"	152/144	11	24/4,0/10
701846 24888	5450248 239321	1 1/4"	162/154	11	24/4,0/10
701846 24889**	5450248 239338	1 1/4"	172/164	12	24/4,0/10
701846 24890	5450248 239345	1 1/4"	182/174	12	24/4,0/10
701846 24892	5450248 239369	1 1/4"	202/194	14	24/4,0/10
701846 24893**	5450248 239376	1 1/4"	212/203	14	24/4,5/10
701846 24894	5450248 239383	1 1/4"	227/218	15	24/4,5/10
701846 24895	5450248 239406	1 1/4"	252/243	16	24/4,5/10
701846 24896**	5450248 239413	1 1/4"	272/263	18	24/4,5/10
701846 24897	5450248 239437	1 1/4"	300/290	19	24/5,0/10
701846 24900	5450248 239468	1 1/4"	350/340	21	24/5,0/10
701846 24901**	5450248 239475	1 1/4"	400/390	24	24/5,0/10
701846 24904**	5450248 239505	1 1/4"	600/590	32	24/5,0/10

* A / I : außen / innen ** Anfertigungsartikel auf Anfrage




Pro CB BETON Segmente

Segmente für den Wiederbesatz von segmentierten CB Beton Bohrkronen.

Einsatzgebiet: Beton, Stahlbeton mit normalen Zuschlagstoffen und Mauerwerk.



Art.-Nr.	Reihe (mm)	Segment H / T / L
3103 77850	42-57	24/3,5/10
3103 77851	58-72	24/3,5/10
3103 77852	73-87	24/3,5/10
3103 77853	88-102	24/3,5/10
3103 77854	103-117	24/4,0/10
3103 77855	118-146	24/4,0/10
3103 77886	147-190	24/4,0/10
3103 77887	191-290	24/4,5/10
3103 77888	291-490	24/5,0/10
3103 77890	500-1000	24/5,0/10



BOHRKRONEN FÜR NASSBOHRUNGEN

Beton und harte Baumaterialien



Classic

Classic CB BETON

Einsatzgebiet: Beton, Stahlbeton mit normalen Zuschlagstoffen und Mauerwerk.

Anschluss: 1 1/4".

Standardlänge: 450 mm.



Art.-Nr.	EAN Code 13	A / I* (mm)	Segment- anzahl	Segment H / T / L
701846 13201	5450248 184355	51/45	5	24/3,0/7,0
701846 13202	5450248 184119	56/50	5	24/3,0/7,0
701846 13203	5450248 184126	61/55	5	24/3,5/7,0
701846 13204	5450248 184133	66/59	6	24/3,5/7,0
701846 13205	5450248 184140	71/64	6	24/3,5/7,0
701846 13206	5450248 184157	76/69	6	24/3,5/7,0
701846 13207	5450248 184164	81/74	7	24/3,5/7,0
701846 13208	5450248 184171	86/79	7	24/3,5/7,0
701846 13209	5450248 184188	91/84	8	24/3,5/7,0
701846 13210	5450248 184195	101/94	8	24/3,5/7,0
701846 13211	5450248 184201	106/99	9	24/3,5/7,0
701846 13212	5450248 184218	111/104	9	24/3,5/7,0
701846 13213	5450248 184225	121/114	10	24/3,5/7,0
701846 13214	5450248 184232	126/118	10	24/4,0/7,0
701846 13215	5450248 184249	131/123	10	24/4,0/7,0
701846 13216	5450248 184256	141/133	11	24/4,0/7,0
701846 13217	5450248 184263	151/143	12	24/4,0/7,0
701846 13218	5450248 184270	161/153	12	24/4,0/7,0
701846 13219	5450248 184287	171/163	13	24/4,0/7,0
701846 13220	5450248 184294	181/173	13	24/4,0/7,0
701846 13221	5450248 184300	191/183	13	24/4,0/7,0
701846 13222	5450248 184317	201/193	14	24/4,0/7,0
701846 13223	5450248 184324	211/203	14	24/4,0/7,0
701846 13252	5450248 184911	225/215	15	24/5,0/7,0
701846 13224	5450248 184331	251/241	16	24/5,0/7,0
701846 13253**	5450248 184928	271/261	18	24/5,0/7,0
701846 13225	5450248 184348	300/290	20	24/5,0/7,0

* A / I : außen / innen ** Anfertigungsartikel auf Anfrage



Classic

Classic CB BETON Segmente

Normaler, harter und sehr harter Beton, Stahlbeton und Mauerwerk.



Art.-Nr.	Reihe (mm)	Segment H / T / L
3100 02554	51-61	24/3,0/7,0
3100 02555	66-76	24/3,5/7,0
3100 02556	81-91	24/3,5/7,0
3100 02557	96-116	24/3,5/7,0
3100 02558	121-151	24/4,0/7,0
3100 02559	156-186	24/4,0/7,0
3100 02560	191-221	24/4,0/7,0
3100 02561	> 225	24/5,0/7,0



Pro CB GRANIT

Pro

Bohrkrone mit gelöteten Segmenten, speziell zum Nass-Bohren in Granit und Naturstein.

Nutzlänge: 450 mm.

Anschluss: 1" 1/4.

Einsatzgebiet: Granit und Naturstein



Art.-Nr.	EAN Code 13	A / I* (mm)	Segment- anzahl	Segment H / T / L
701846 30598**	5450248 443001	62/55	3	24/3,5/7
701846 26708**	5450248 439387	82/75	4	24/3,5/7
701846 30190**	5450248 412502	92/84	4	24/4,0/7
701846 24655**	5450248 340195	101/94	4	24/4,0/7
701846 28192**	5450248 391715	121/113	5	24/4,0/7
701846 30277**	5450248 413721	131/126	6	24/4,0/7
701846 26244**	5450248 439394	151/143	7	24/4,0/7

* A / I : außen / innen ** Anfertigungsartikel auf Anfrage



Pro CB GRANIT Segmente


Pro

Einsatzgebiet: Granit und Naturstein



Art.-Nr.	Reihe (mm)	Segment H / T / L
3100 48690	51-61	24/3,5/7
3100 48734	81-91	24/3,5/7
3100 48736	92-121	24/4,0/7
3100 48737	122-186	24/4,0/7
3100 48738	225-500	24/4,5/7





BOHRKRONEN FÜR NASSBOHRUNGEN

Beton und harte Baumaterialien



TWICS

NEU

**VERFÜGBAR
AB MÄRZ 2012**

Bohrkronen mit TWICS Ringsegmenten sind hochleistungsfähige, extrem schnelle und präzise Werkzeuge. Die TWICS bohrt 30% schneller und wurde speziell für den Einsatz in Stahlbeton und Anwendungen bei der es primär auf die Bohrgeschwindigkeit ankommt entwickelt.

Durch horizontales Pressen einzelner Teilringe und durch das Zusammensetzen zu einem Ringsegment mit Hilfe eines neu entwickelten Fertigungsprozesses, erreicht die TWICS die doppelte Festigkeit eines vergleichbaren Standard - Ringsegments.

Nutzlänge: 300 mm

Anschluß: ½" BSP Zapfen

Einsatzgebiet: Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Granit und Marmor.



Art.-Nr.	A* (mm)	Krone H / B
701846 41240	18	10/2,5
701846 41718	20	10/2,5
701846 41719	22	10/2,5
701846 41720	24	10/2,5
701846 41721	25	10/2,5
701846 41722	26	10/2,5
701846 41723	28	10/2,5
701846 41724	30	10/2,5
701846 41725	32	10/2,5
701846 41726	36	10/2,5
701846 41728	40	10/2,5
701846 41729	50	10/2,5


* A : außen



TWICS Ringsegmente

NEU

**VERFÜGBAR
AB MÄRZ 2012**



Art.-Nr.	A* (mm)	Krone H / B
3104 12498	18	10/2,5
folgt	20	10/2,5
folgt	22	10/2,5
folgt	24	10/2,5
3104 12501	25	10/2,5
folgt	26	10/2,5
3104 12502	28	10/2,5
folgt	30	10/2,5
3104 12503	32	10/2,5
3104 12504	36	10/2,5
folgt	40	10/2,5
folgt	50	10/2,5

* A : außen





Pro

Pro CB BETON - Bohrkronen mit Ringsegmenten

Bohrkrone, besetzt mit Ringsegmenten, für den professionellen Einsatz bei kleineren Durchmessern.

Nutzlänge: 300 mm.

Anschluss: R ½" Zapfen.

Einsatzgebiet: Beton, Stahlbeton und Mauerwerk.



Art.-Nr.	EAN Code 13	Anschluss	A / I* (mm)	Nutzlänge	Krone H
701846 12947	5450248 020585	½"	14/10	300	10
701846 12823	5450248 015901	½"	16/12	300	10
701846 12824	5450248 015918	½"	18/14	300	10
701846 12825	5450248 015925	½"	20/16	300	10
701846 12826	5450248 015932	½"	22/18	300	10
701846 12827	5450248 015949	½"	25/21	300	10
701846 12828	5450248 015956	½"	28/24	300	10
701846 12829	5450248 015963	½"	30/26	300	10
701846 12830	5450248 015970	½"	32/28	300	10
701846 12831	5450248 015987	½"	35/31	300	10
701846 12833	5450248 016007	½"	38/34	300	10
701846 12834	5450248 016014	½"	40/36	300	10
701846 12835	5450248 016021	½"	51/47	300	10

* A / I : außen / innen



Pro

Pro CB Beton Ringsegmente


Ringsegmente für den Wiederbesatz von CB Beton Bohrkronen.

Einsatzgebiet: Beton, Stahlbeton und Mauerwerk.



Art.-Nr.	A* (mm)	Krone H / B
3103 28464	12	7/2,0
3103 28465	14	7/2,0
3103 28467	16	7/2,0
3103 28468	18	7/2,0
3103 28469	20	7/2,0
3103 28470	22	7/2,0
3103 28482	25	7/2,0
3103 28483	26	7/2,0
3103 28485	28	7/2,0
3103 28486	30	7/2,0
3103 28487	32	7/2,0
3103 28488	35	7/2,0
3103 28497	38	7/2,0
3103 28490	40	7/2,0
3103 28499	42	7/2,0
3103 28491	51	7/2,0

* A : außen



BOHRKRONEN FÜR NASSBOHRUNGEN

Beton und harte Baumaterialien



SUPER ROBO


Pro

Einsatzgebiet: Beton, Stahlbeton und Steinzeugrohre.

Nutzlänge: 300 mm.

Anschluss: 3-Loch Flansch.

Hervorragend geeignet für unser Kanalkernbohrgeräte Robo 3003 und 3503.



Art.-Nr.	EAN Code 13	A / I* (mm)	Segment- anzahl	Segment H / T / L
701846 12951	5450248 021483	111/104	7	24/3,5/7,0
701846 12952	5450248 021490	126/120	8	24/3,5/7,0
701846 13170	5450248 171522	137/129	9	24/4,0/7,0
701846 12883	5450248 018247	152/144	10	24/4,0/7,0
701846 12954**	5450248 021513	161/153	10	24/4,0/7,0
701846 20436	5450248 300304	166/158	10	24/4,0/7,0
701846 12955**	5450248 021520	171/163	11	24/4,0/7,0
701846 20348**	5450248 299561	178/170	12	24/4,0/7,0
701846 13316	5450248 208921	182/174	12	24/4,0/7,0
701846 13075	5450248 131663	187/179	12	24/4,0/7,0
701846 12882	5450248 018230	196/187	12	24/4,0/7,0
701846 12956	5450248 194255	201/192	12	24/4,0/7,0
701846 12957**	5450248 021544	211/202	13	24/4,0/7,0
701846 12958**	5450248 021551	225/216	16	24/4,0/7,0
701846 12884	5450248 018254	248/238	16	24/5,0/7,0
701846 12959**	5450248 021568	251/241	16	24/5,0/7,0
701846 12960	5450248 021575	257/247	16	24/5,0/7,0
701846 13080**	5450248 133940	277/267	17	24/5,0/7,0
701846 13081**	5450248 133957	290/280	18	24/5,0/7,0
701846 13082**	5450248 133964	296/286	19	24/5,0/7,0
701846 13076	5450248 131670	299/289	20	24/5,0/7,0
701846 13083**	5450248 133971	330/320	21	24/5,0/7,0
701846 13127	5450248 162612	355/345	22	24/5,0/7,0

* A / I : außen / innen ** Anfertigungsartikel auf Anfrage




Bitte verwenden Sie unseren Adapter 3-Loch-Flansch auf 1 1/4" UNC Muffe - Artikelnummer 3100 04594 (siehe Seite 146)



SUPER ROBO Segmente

Pro

Normaler, harter und sehr harter Beton, Stahlbeton und Mauerwerk.



Art.-Nr.	Reihe (mm)	Segment H / T / L
3100 02557	96-116	24/3,5/7,0
3100 02558	121-151	24/4,0/7,0
3100 02559	156-186	24/4,0/7,0
3100 02560	191-221	24/4,0/7,0
3100 02561	≥ 225	24/5,0/7,0