



**nur ca. 1,5 kg
gefühlte zu hal-
tendes Gewicht**

nur im System
mit EIBENSTOCK
Industriestaubsaugern
DSS 25 A/DSS 50 A

Ø 225

TECHNISCHE DATEN

ELS 225.1

Leistungsaufnahme	590 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn Drehzahl	1.050-1.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	225 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 (Klett)
Gewicht	4,9 kg
Bestellnummer	0620N000
Lieferumfang	im Karton inkl. Transporttasche, Verlängerung, Schleifpad- Startset (1x P80/P100/P120) und Bürstenkranz

Langhalsschleifer ELS 225.1

Das Leichtgewicht für hohe Flächenleistung mit paten- tiertem VacuGlide-System für entspanntes Arbeiten

ANWENDUNG:


- Kraft- und zeitsparendes Schleifen von Decken und Wänden im Trockenbau
- Abschleifen von Spachtelflächen
- Schleifarbeiten bei Renovierungs- und Malerarbeiten, wie z.B. das Entfernen von Tapetenresten
- Schleifen von Wärmedämmung

MERKMALE:

- Elektronik – Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Werkzeuglos austauschbare flexible Antriebswelle
- Robustes Gelenk – optimale Anpassung an Neigung und Winkel
- Federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe – optimale Anpassung an die Oberfläche
- Effiziente Staubabsaugung über Haube und gelochtem Schleifteller
- Dichtlippe gegen Bürstenkranz für andere Schleifarbei-ten austauschbar
- Verlängerung für höhere Decken/Wände bis ca. 3 m – werkzeuglos, keinerlei weitere Hilfsmittel wie Leiter/ Gerüst nötig, spart Zeit bei der Anwendung
- Leichte, ausbalancierte und ergonomische Konstruktion – einfache Handhabung, ermüdungsarmes Arbeiten, zahlreiche Griffpositionen



zu haltendes
Gewicht

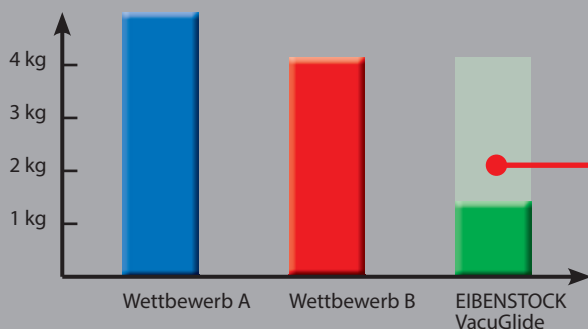

VacuGlide-System

- der Langhalsschleifer wird durch die Ansaugkraft an Decke oder Wand gehalten und lässt sich problemlos führen, permanentes kräftezehrendes Drücken entfällt **über 60% weniger Kraftaufwand gegenüber vergleichbaren Schleiflösungen**
- entspanntes Schleifen von Decken und Wänden
- Steigerung der Leistungsfähigkeit im Arbeitsalltag
- Prävention gegen Schmerzen in Rücken, Hals, Schulter



anstrengend war gestern

leicht ist heute



Wettbewerb

EIBENSTOCK

Regulierung der Ansaugkraft und des Anpressdrucks – bessere Führung des Schleifers auf der Oberfläche, Anpassung der Abtragsleistung



Kurze Antriebswelle im Servicefall ohne Öffnen der Maschine einfach, schnell und kostengünstig durch den Anwender austauschbar



Federnd gelagerte Absaughaube verhindert Rillenbildung beim Ansetzen und gleicht Unebenheiten aus



Schaumstoffträger erzielt hervorragend glatte Oberflächen



Staubgeschützter Ein/Aus-Schalter und Stellrad für stufenlose Drehzahländerung – optimale Anpassung der Arbeitsdrehzahl an die Oberfläche



Zusatzhandgriff – ergonomische Handhabung, variabel am Gerät verstellbar (Zubehör)

