



## Intelligenz trifft auf Robustheit.

1

Winkelschleifer/Geradschleifer

### AUTOMATIC DRIVE CONTROL

#### Mikroprozessor-Elektronik zur Drehzahl-Konstanthaltung

- Vierfach-Mikroprozessor-Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Anlaufsperrung und Überlastungsschutz
- Fünffach-Mikroprozessor-Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Anlaufsperrung, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Sechsfach-Mikroprozessor-Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Anlaufsperrung, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Siebenfach-Mikroprozessor-Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl mit Stellrad

### HIGH EFFICIENCY MOTOR

#### Entscheidend ist, was auf die Scheibe kommt

- Hervorragende Abgabeleistung dank aufwändig bearbeitetem Hochleistungsanker
- Hoher Wirkungsgrad, trotz hoher Leistung energie- und kostensparender Betrieb
- Beste Langlaufeigenschaften durch hohe Fertigungspräzision

### HIGH PRECISION GEAR

#### Präzisionsgetriebe für vibrationsarmen Lauf

- Hochpräzise Verzahnung, robuste Materialien sorgen für eine hohe Langlebigkeit und einen geräusch- und vibrationsarmen Lauf

### HIGH BALANCING SYSTEM


#### Geschaffen für präzises und ermüdungsarmes Arbeiten

- Optimaler Schwerpunkt: exakt in der Maschinenmitte, genau ausbalanciert
- Schlankes Motorgehäuse mit ergonomischer, taillierter Griffmulde
- Strukturierte Oberfläche\*: kein Verrutschen, für einen sicheren Griff

\*Bei G-Versionen mit superschlankem hinterem Spezialgriff



- 1 Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss**  
Leicht, schlank, robust.
- 2 Spindelarretierung**  
Doppelte Sicherheit durch versenkte Bauweise.
- 3 FLEX SoftVib – der Multihandgriff**  
Elastischer seitlicher Handgriff mit vibrationsdämpfender Konstruktion reduziert deutlich die Schwingungen. Mit eingebautem Anhalteschlüssel für Scheibenwechsel ohne zusätzliches Werkzeug.
- 4 Patentierte Sicherheits-Schutzhaube**  
Ohne Werkzeug verstellbar, unverlierbar, mit Verdrehsperrung.
- 5 Perfektion bis ins Detail**  
Hochflexible Kabeltülle schützt vor Kabelbruch. 4 m Kabel mit flexrotem Netzstecker.

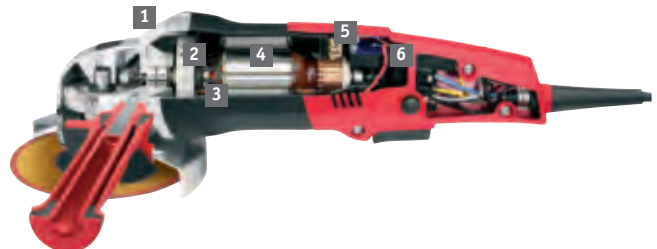

- 1 Luftaustritt nach vorne**  
Schützt Bediener und Motor vor abrasivem Schleifstaub.
- 2 Großer Lüfter**  
Im Windkanaltest optimiert für maximale Lüftung.
- 3 Wicklungs-Schutzkorb**  
Rotierende Rippen verhindern, dass abrasiver Staub die Wicklungen des Ankers beschädigt, und sorgen für einen zusätzlichen Kühleffekt. Das verlängert die Lebensdauer des Motors erheblich.
- 4 Hochleistungsanker**  
Durchzugsstark, hitzebeständig, dauerlauffest. Wicklungen durch Wicklungs-Schutzkorb gegen aggressiven Schleifstaub geschützt.
- 5 Qualitäts-Abschaltkohle**  
Schützt den Motor vor Beschädigungen.
- 6 Mikroprozessor-Elektronik**  
Mehr Leistung, mehr Sicherheit, mehr Komfort.

# Winkelschleifer/Geradschleifer

L 8-11 115

L 8-11 125



NEU


## Technische Daten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Max. Schleifkörper-Ø | 115 mm     |
| Max. Schleifkörper-Ø | 125 mm     |
| Leerlaufdrehzahl     | 11500 /min |
| Leistungsaufnahme    | 800 Watt   |
| Leistungsabgabe      | 450 Watt   |
| Werkzeugaufnahme     | M 14       |
| Kabellänge           | 4,0 m      |
| Gewicht              | 2,0 kg     |



## 800 Watt Winkelschleifer

- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Wiederanlaufsperr nach Stromausfall
- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Extrem leicht und handlich
- Kompakte, schmale und ergonomische Bauform
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Spindelarretierung
- Zusatzhandgriff

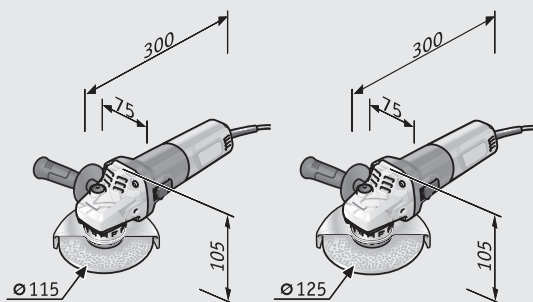

## Lieferumfang

## Bestell-Nr.

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>L 8-11 115</b>             | <b>436.275</b> |
| 1 Schutzhaube 115 Ø schleifen | 436.852        |
| 1 Handgriff                   | 437.921        |
| 1 Spannflansch                | 335.282        |
| 1 Spannmutter M 14            | 100.080        |
| 1 Stirnlochschlüssel          | 100.110        |
| <b>L 8-11 125</b>             | <b>436.283</b> |
| 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen | 436.860        |
| 1 Handgriff                   | 437.921        |
| 1 Spannflansch                | 335.282        |
| 1 Spannmutter M 14            | 100.080        |
| 1 Stirnlochschlüssel          | 100.110        |

Zubehör ab Seite 25



NEU


### 900 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm

- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Extrem leicht und handlich
- Kompakte, schmale und ergonomische Bauform
- Kickback Stopp, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Spindelarretierung
- Universeller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
- Zusatzhandgriff



#### Technische Daten

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Max. Schleifkörper-Ø | 125 mm          |
| Leerlaufdrehzahl     | 6000-11500 /min |
| Leistungsaufnahme    | 900 Watt        |
| Leistungsabgabe      | 600 Watt        |
| Werkzeugaufnahme     | M 14            |
| Kabellänge           | 4,0 m           |
| Gewicht              | 2,0 kg          |



#### Lieferumfang

#### Bestell-Nr.

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>LE 9-11 125</b>            | <b>436.291</b> |
| 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen | 436.860        |
| 1 Handgriff                   | 437.921        |
| 1 Spannflansch                | 335.282        |
| 1 Spannmutter M 14            | 100.080        |
| 1 Stirnlochlüssel             | 100.110        |
| <b>LE 9-11 125 L-BOXX</b>     | <b>436.739</b> |
| 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen | 436.860        |
| 1 Handgriff                   | 437.921        |
| 1 Spannflansch                | 335.282        |
| 1 Spannmutter M 14            | 100.080        |
| 1 Stirnlochlüssel             | 100.110        |
| 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 | 414.085        |
| 1 Koffereinlage               | 414.204        |

# Winkelschleifer/Geradschleifer

L 10-10 125




1

Winkelschleifer/Geradschleifer

## Technische Daten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Max. Schleifkörper-Ø | 125 mm     |
| Leerlaufdrehzahl     | 10000 /min |
| Leistungsaufnahme    | 1010 Watt  |
| Leistungsabgabe      | 600 Watt   |
| Werkzeugaufnahme     | M 14       |
| Spannhals-Ø          | 40,3 mm    |
| Kabellänge           | 4,0 m      |
| Gewicht              | 2,2 kg     |



## 1010 Watt Winkelschleifer, 125 mm

- 3-fach Wicklungsschutz gegen Staub. Reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer. Mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzerter Wicklung am Anker
- Epoxidbeschichtete Wicklung am Feldpaket
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Kompakte, ergonomische Bauform, liegt perfekt in der Hand
- Zusatzhandgriff
- Spindelarretierung
- Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall

**Lieferbar ab April 2016**

## Lieferumfang

## Bestell-Nr.

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>L 10-10 125</b>            | <b>437.980</b> |
| 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen | 413.054        |
| 1 Handgriff                   | 335.274        |
| 1 Stirnlochlüssel             | 100.110        |
| 1 Spannflansch                | 335.282        |
| 1 Spannmutter M 14            | 100.080        |

Zubehör ab Seite 25




### 1010 Watt Winkelschleifer, 125 mm

- FR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufssperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Leichte, ergonomische Bauform
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentiertem Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich



#### Technische Daten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Max. Schleifkörper-Ø | 125 mm     |
| Leerlaufdrehzahl     | 11000 /min |
| Leistungsaufnahme    | 1010 Watt  |
| Leistungsabgabe      | 610 Watt   |
| Werkzeugaufnahme     | M 14       |
| Kabellänge           | 4,0 m      |
| Gewicht              | 1,9 kg     |



#### Lieferumfang


#### Bestell-Nr.

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>L 3309 FR</b>                 | <b>406.538</b> |
| 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen    | 394.394        |
| 1 SoftVib-Handgriff              | 316.857        |
| 1 Spannflansch                   | 191.612        |
| 1 FixTec-Schnellspannmutter M 14 | 313.459        |



### Technische Daten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Max. Schleifkörper-Ø | 125 mm     |
| Leerlaufdrehzahl     | 11000 /min |
| Leistungsaufnahme    | 1010 Watt  |
| Leistungsabgabe      | 610 Watt   |
| Werkzeugaufnahme     | M 14       |
| Kabellänge           | 4,0 m      |
| Gewicht              | 1,9 kg     |



### Sehr schlanker 1010 Watt Winkelschleifer, 125 mm

- FR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Leichte, ergonomische Bauform
- Schlanker hinterer Stielgriff: mit staubgeschütztem, unten liegendem An-/Ausschalter, Einschaltsperr und Arretierung
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentiertem Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich

### Lieferumfang

### Bestell-Nr.

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>L 3309 FRG</b>                | <b>406.570</b> |
| 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen    | 394.394        |
| 1 SoftVib-Handgriff              | 316.857        |
| 1 Spannflansch                   | 191.612        |
| 1 FixTec-Schnellspannmutter M 14 | 313.459        |




## 1400 Watt Winkelschleifer mit überlegener Durchzugskraft, 125 mm

- FR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Leichte, ergonomische Bauform
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentiertem Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich



### Technische Daten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Max. Schleifkörper-Ø | 125 mm     |
| Leerlaufdrehzahl     | 11000 /min |
| Leistungsaufnahme    | 1400 Watt  |
| Leistungsabgabe      | 880 Watt   |
| Werkzeugaufnahme     | M 14       |
| Kabellänge           | 4,0 m      |
| Gewicht              | 2,2 kg     |



### Lieferumfang

### Bestell-Nr.

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>L 3410 FR</b>              | <b>406.511</b> |
| 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen | 394.394        |
| 1 SoftVib-Handgriff           | 316.857        |
| 1 Spannflansch                | 191.604        |
| 1 FixTec-Schnellschraube M 14 | 313.459        |

# Winkelschleifer/Geradschleifer

L 3410 VR




1

Winkelschleifer/Geradschleifer

## Technische Daten

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Max. Schleifkörper-Ø | 125 mm          |
| Leerlaufdrehzahl     | 2900-11000 /min |
| Leistungsaufnahme    | 1400 Watt       |
| Leistungsabgabe      | 880 Watt        |
| Werkzeugaufnahme     | M 14            |
| Kabellänge           | 4,0 m           |
| Gewicht              | 2,2 kg          |



## 1400 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Leichte, ergonomische Bauform, liegt perfekt in der Hand
- Universalmaschine zum Schleifen, Schrappen, Trennen, Entgraten, Verputzen oder Entrosten durch stufenlos einstellbare Drehzahl
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentiertem Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich

## Lieferumfang

## Bestell-Nr.

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>L 3410 VR</b>                 | <b>406.481</b> |
| 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen    | 394.394        |
| 1 SoftVib-Handgriff              | 316.857        |
| 1 Spannflansch                   | 191.604        |
| 1 FixTec-Schnellspannmutter M 14 | 313.459        |

Zubehör ab Seite 25



### 1400 Watt Winkelschleifer mit extra flachem Getriebekopf, 125 mm


- FR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Leichte Bauform mit extra flachem Getriebekopf, besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentiertem Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall

Lieferbar ab April 2016



#### Technische Daten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Max. Schleifkörper-Ø | 125 mm     |
| Leerlaufdrehzahl     | 10000 /min |
| Leistungsaufnahme    | 1400 Watt  |
| Leistungsabgabe      | 880 Watt   |
| Werkzeugaufnahme     | M 14       |
| Kabellänge           | 4,0 m      |
| Gewicht              | 2,4 kg     |



#### Lieferumfang

#### Bestell-Nr.

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>L 1710 FRA</b>             | <b>437.964</b> |
| 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen | 394.394        |
| 1 SoftVib-Handgriff           | 316.857        |
| 1 Spannflansch                | 191.604        |
| 1 Spannmutter M 14            | 100.080        |


# Winkelschleifer/Geradschleifer

L 1506 VR



## Technische Daten

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Max. Schleifkörper-Ø              | 125 mm         |
| Leerlaufdrehzahl                  | 2200-6800 /min |
| Leistungsaufnahme                 | 1200 Watt      |
| Leistungsabgabe                   | 700 Watt       |
| Werkzeugaufnahme                  | M 14           |
| Kabellänge                        | 4,0 m          |
| Gewicht (ohne Schutzhaube, Griff) | 1,9 kg         |



## 1200 Watt Winkelschleifer, 125 mm

- VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich
- Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall

**Lieferbar ab April 2016**

## Lieferumfang

## Bestell-Nr.

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>L 1506 VR</b>              | <b>437.972</b> |
| 1 seitlicher Handgriff        | 194.034        |
| 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen | 394.394        |
| 1 Stirnlochschlüssel          | 100.110        |
| 1 Spannmutter M 14            | 100.080        |
| 1 Spannflansch                | 191.612        |
| 1 Klett-Teller 115 Ø          | 208.817        |

Zubehör ab Seite 25




## 1400 Watt INOXFLEX, Spezialist für Edelstahl und legierte Stähle, 125 mm

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich. Vermeidet Blauverfärbung und Verzug durch Hitze-Entwicklung
- Komplette vergossene Elektronikbauteile verhindern Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentiertem Spannmutter-schlüssel und Vibrationsdämpfung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Einpoliger Schalter
- Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich



### Technische Daten

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Max. Schleifkörper-Ø | 125 mm         |
| Max. Polierkörper-Ø  | 160 mm         |
| Leerlaufdrehzahl     | 2100-7500 /min |
| Leistungsaufnahme    | 1400 Watt      |
| Leistungsabgabe      | 880 Watt       |
| Werkzeugaufnahme     | M 14           |
| Kabellänge           | 4,0 m          |
| Gewicht              | 2,4 kg         |



### Lieferumfang


### Bestell-Nr.

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| LE 14-7 125 INOX                 | 406.546 |
| 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen    | 394.394 |
| 1 SoftVib-Handgriff              | 316.857 |
| 1 Spannflansch                   | 191.612 |
| 1 FixTec-Schnellspannmutter M 14 | 313.459 |



### Technische Daten

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Max. Schleifkörper-Ø | 125 mm         |
| Max. Polierkörper-Ø  | 160 mm         |
| Leerlaufdrehzahl     | 2100-7500 /min |
| Leistungsaufnahme    | 1400 Watt      |
| Leistungsabgabe      | 880 Watt       |
| Werkzeugaufnahme     | M 14           |
| Kabellänge           | 4,0 m          |
| Gewicht              | 2,2 kg         |



### 1400 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufssperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Schalter mit Einschaltssperre und Arretierung
- Leichte, ergonomische Bauform mit schlankem Griff
- Universalmaschine zum Schleifen und Polieren durch stufenlos einstellbare Drehzahl, für Lacke empfehlen wir die PE 14-3 125
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentiertem Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich

### Lieferumfang

### Bestell-Nr.

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>L 3406 VRG</b>                | <b>406.503</b> |
| 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen    | 394.394        |
| 1 SoftVib-Handgriff              | 316.857        |
| 1 Spannfansch                    | 191.612        |
| 1 FixTec-Schnellspannmutter M 14 | 313.459        |




### 2100 Watt Winkelschleifer, 230 mm

- Robustes Motor- und Getriebegehäuse. Das stabile und robuste Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Griffgünstiges, sehr schlankes Motorgehäuse für eine optimale Führung und Handhabung. Zusätzliche Vibrationsdämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff
- SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen, in drei Positionen montierbar
- Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff
- Schalter mit Einschaltperre und Arretierung
- Wiederanlaufperre nach Stromausfall
- Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- Spindelarretierung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Trenn-Schutzhaube, optionales Zubehör (Bestell-Nr. 389.625)



#### Technische Daten

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Max. Schleifkörper-Ø | 230 mm    |
| Leerlaufdrehzahl     | 6500 /min |
| Leistungsaufnahme    | 2100 Watt |
| Leistungsabgabe      | 1250 Watt |
| Werkzeugaufnahme     | M 14      |
| Spannhals-Ø          | 64 mm     |
| Kabellänge           | 4,0 m     |
| Gewicht              | 4,9 kg    |



#### Lieferumfang


#### Bestell-Nr.

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>L 21-6 230</b>             | <b>391.514</b> |
| 1 Schutzhaube 230 Ø schleifen | 338.729        |
| 1 SoftVib-Handgriff           | 325.384        |
| 1 Stirnlochschlüssel BL 5     | 100.110        |
| 1 Spannflansch                | 338.753        |
| 1 Spannmutter M 14            | 100.080        |



### Technische Daten

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Max. Schleifkörper-Ø | 230 mm    |
| Leerlaufdrehzahl     | 6500 /min |
| Leistungsaufnahme    | 2400 Watt |
| Leistungsabgabe      | 1450 Watt |
| Werkzeugaufnahme     | M 14      |
| Spannhals-Ø          | 64 mm     |
| Kabellänge           | 4,0 m     |
| Gewicht              | 5,8 kg    |



### 2400 Watt Winkelschleifer, 230 mm

- Robustes Motor- und Getriebegehäuse. Das stabile und robuste Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Griffgünstiges, sehr schlankes Motorgehäuse für eine optimale Führung und Handhabung
- SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen, in drei Positionen montierbar
- Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff
- Schalter mit Einschaltsperrung und Arretierung
- Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall
- Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- Spindelarretierung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Trenn-Schutzhaube, optionales Zubehör (Bestell-Nr. 389.625)

### Lieferumfang

### Bestell-Nr.

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>L 24-6 230</b>              | <b>391.522</b> |
| 1 Schutzhaube 230 Ø schleifen  | 338.729        |
| 1 SoftVib-Handgriff            | 325.384        |
| 1 Stirnlochschlüssel BL 5      | 100.110        |
| 1 Spannflansch                 | 338.753        |
| 1 Spannmutter M 14             | 100.080        |
| 1 Innensechskantschlüssel SW 6 | 104.167        |