

Werkzeuge

□ Bohr- und Stemmhämmer




-  Doppel-Schutzisolation
-  Regelbare Drehzahl
-  Motorbremse
-  Rechts-/Links-Lauf
-  Mechanisches 2-Gang-Getriebe
-  Mechanisches 3-Gang-Getriebe
-  Schnellspannbohrfutter
-  Drehmomenteinstellung Anzahl Stufen
-  Rutschkupplung
-  Konstantelektronik
-  Sanftanlauf
-  Anschluß für Staubabsaugung
-  LED Arbeitsplatzbeleuchtung
-  Transportkoffer
-  Lieferung im MAKPAC

Unter Last

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Aktive, dynamische Vibrationsdämpfung

- garantiert sehr vibrationsarmes Arbeiten
- ermöglicht die Konstruktion handlicher Gehäuseformen

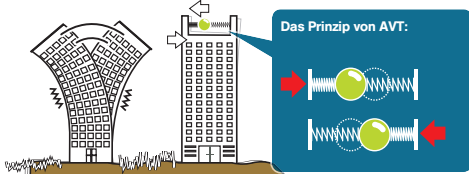


Im Leerlauf

**SOFT
NO LOAD**

Absenkung der Motordrehzahl

- senkt die Vibrationen in der Summe über den Tag verteilt und ermöglicht so längere Einsatzzeit des Werkzeugs

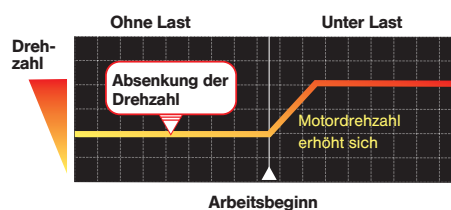

Bohr-/Kombihämmer für SDS-PLUS

HR2432

Kombihammer

419

Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

- Mit integrierter Staubabsaugung für sauberes Arbeiten auch in geschlossenen Räumen
- Großer Staubsack erlaubt langes Arbeiten
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Dreh- und Schlagstopp
- Ausrastkupplung



Lieferumfang:
 Staubsack kpl.
 Staubabsaugung kpl.
 Seitengriff kpl.
 Tiefenanschlag
 Transportkoffer

Best.-Nr.:
 122708-7
 122709-5
 135302-6
 324219-0
 824729-2



Leistungsaufnahme	780 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.500 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	1,8 Joule
Bohrleistung in Beton	24 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Passend für	SDS-PLUS
Maße (LxBxH) mm	407x120x220
Gewicht	3,2 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	87 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	98 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	13,5 m/s

HR2601J

Bohrhammer

325

Zum Bohren und Hammerbohren

- Leichter und effektiver Bohrhammer mit hoher Bohrleistung
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Ausrastkupplung
- Bequeme Bohrtiefeinstellung durch leichtgängigen Schiebescalter



Lieferumfang:
 Seitengriff kpl.
 Tiefenanschlag
 MAKPAC Gr.2

Best.-Nr.:
 122878-2
 331886-4
 821550-0



Leistungsaufnahme	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.600 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	2,4 Joule
Bohrleistung in Beton	26 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Passend für	SDS-PLUS
Maße (LxBxH) mm	361x77x209
Gewicht	2,9 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	91 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	101 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	12,0 m/s
Vibration Bohren Metall	2,5 m/s

HR2611FTJ

Kombihammer

325

Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

- Mit SDS-PLUS-Schnellwechselfutter
- Leichter und effektiver Kombihammer mit hoher Bohrleistung
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Mit leuchtstarker LED
- Ausrastkupplung



Lieferumfang:
 Seitengriff kpl.
 Schnellwechselfutter
 Schnellwechselfutter SDS+
 Tiefenanschlag
 MAKPAC Gr.2

Best.-Nr.:
 122878-2
 194079-2
 194080-7
 331886-4
 821550-0



Leistungsaufnahme	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.600 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	2,4 Joule
Bohrleistung in Beton	26 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Passend für	SDS-PLUS
Maße (LxBxH) mm	361x77x209
Gewicht	3,0 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	90 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	101 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	11,5 m/s

HR2811FT

Kombihammer

325

Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

- Mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme und Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung durch Feder gelagerten Handgriff
- Ausrastkupplung
- Kompakte Bauform durch senkrecht angeordneten Motor
- Mit leuchtstarker LED



Lieferumfang:
 Seitengriff
 Schnellwechselfutter
 Schnellwechselfutter SDS+
 Tiefenanschlag
 Kofferverschluss
 Handgriff f. Koffer
 Seitengriffhalter 20

Best.-Nr.:
 154842-5
 194079-2
 194080-7
 324219-0
 417724-5
 419216-0
 419975-6




Leistungsaufnahme	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.500 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	2,8 Joule
Bohrleistung in Beton	28 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Passend für	SDS-PLUS
Maße (LxBxH) mm	345x89x225
Gewicht	3,6 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	90 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	101 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	15,0 m/s

350 W

Kombihammer

HR3210FCT



Leistungsaufnahme	850 Watt
Leerlaufdrehzahl	315-630 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.650-3.300 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	4,9 Joule
Bohrleistung in Beton	32 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung Bohrkronen	90 mm
Passend für	SDS-PLUS
Maße (LxBxH) mm	424x114x239
Gewicht	5,4 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	88 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	99 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)

Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

- Schnellwechselbohrfutter für zylindrische Bohrer
- AVT Anti-Vibrations-Technologie
- Ausrastkupplung
- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- Kontrollleuchte meldet Betriebsbereitschaft und Kohlebürstenverschleiß



Lieferumfang:
 Seitengriff kpl.
 Schnellwechselfutter
 Bohrer-Meißelfett 100ml
 Tiefenanschlag
 Transportkoffer

Best.-Nr.:
 135197-7
 194568-7
 194683-7
 321248-4
 824825-6



113 W

Oberflächensanierer


HK0500



Leistungsaufnahme	550 Watt
Leerlaufschlagzahl	2.000-3.500 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	1,8 Joule
Passend für	SDS-PLUS
Maße (LxBxH) mm	468x83x174
Gewicht	3,2 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	83 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Meißeln mit Seitengriff	9,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen

- 12-fache Meißelverstellung
- Mit elektronischer Schlagzahlregulierung
- Meißelverstellung bei eingestecktem Werkzeug möglich
- Selbstabschaltende Kohlen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme



Lieferumfang:
 Bohrer-Meißelfett 100ml
 Transportkoffer
 Flachmeißel SDS+ 20x250mm

Best.-Nr.:
 194683-7
 824523-2
 P-05511



350 W

Leicht-Meißelhammer

HK1820



Leistungsaufnahme	550 Watt
Leerlaufschlagzahl	0-3.200 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	3,1 Joule
Passend für	SDS-PLUS
Maße (LxBxH) mm	351x102x203
Gewicht	3,4 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	83 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Meißeln mit Seitengriff	10,0 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Zum Abschlagen von Putz, Fliesen und Mörtelresten

- 12-fache Meißelverstellung
- Kunststoff ummanteltes Schlagwerkgehäuse dient als Zusatzgriff
- Vibrationsdämpfung im Handgriff
- Elektronisch regelbare Schlagzahl



Lieferumfang:
 Bohrer-Meißelfett 100ml
 Transportkoffer
 Spatenmeißel gekröpft 60x250
 Spitzmeißel SDS+ 250mm
 Flachmeißel SDS+ 20x250mm


Best.-Nr.:
 194683-7
 824789-4
 P-24957
 P-25068
 P-25074




HR3541FCX
AVT Anti- Vibrations- Technologie

Kombihammer
Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

- AVT Anti-Vibrations-Technologie
- Ausrastkupplung
- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- Schnellwechselbohrfutter für zylindrische Bohrer
- Kontrollleuchte meldet Betriebsbereitschaft und Kohlebürstenverschleiß



Lieferumfang:	Best.-Nr.:
Schnellspannbohrfutter SDS-MAX	122829-5
Seitengriff kpl.	135209-6
Bohrer-Meisselfett 100ml	194683-7
Tiefenanschlag	321248-4
Transportkoffer	824825-6




Leistungsaufnahme	850 Watt
Leerlaufdrehzahl	315-630 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.650-3.300 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	5,7 Joule
Bohrleistung Vollbohrer	35 mm
Bohrleistung Bohrkronen	90 mm
Passend für	SDS-MAX
Maße (LxBxH) mm	439x114x239
Gewicht	5,6 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	91 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	102 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	11,0 m/s

HR4013C
SoftNoLoad

Kombihammer
Sehr vibrationsarmer Hammer mit nur 5,0 m/s

- Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriff-Konstruktion
- Zum Hammerbohren und Meißeln
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- Schiebeschalter für Dauerbetrieb
- Ausrastkupplung
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- 24-fache Meißelverstellung



Lieferumfang:	Best.-Nr.:
Seitengriff kpl.	123138-5
D-Griff kpl.	134890-0
Bohrer-Meisselfett 100ml	194683-7
Transportkoffer	196278-2
Tiefenanschlag	331955-1
Lappen	443122-7
Tiefziehteil HR4013C	837544-5




Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	250-500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.450-2.900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	8,0 Joule
Bohrleistung Vollbohrer	40 mm
Bohrleistung Bohrkronen	105 mm
Passend für	SDS-MAX
Maße (LxBxH) mm	479x112x263
Gewicht	6,8 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	92 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	103 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	5,0 m/s


HR4510C
AVT Anti- Vibrations- Technologie

Kombihammer
Zum Meißeln und Hammerbohren

- AVT Anti-Vibrations-Technologie
- Ausrastkupplung
- Kontrollleuchte meldet Schäden an Kabel und Schalter
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Drehstopp



Lieferumfang:	Best.-Nr.:
D-Griff kpl.	134890-0
Seitengriff	158131-0
Transportkoffer	158273-0
Bohrer-Meisselfett 100ml	194683-7
Tiefenanschlag	321248-4




Leistungsaufnahme	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	130-280 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.250-2.750 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	9,4 Joule
Bohrleistung Vollbohrer	45 mm
Bohrleistung Bohrkronen	125 mm
Passend für	SDS-MAX
Maße (LxBxH) mm	458x136x288
Gewicht	8,9 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	93 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	104 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	9,5 m/s


HR4511C
AVT Anti- Vibrations- Technologie

Kombihammer
Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff

- Zum Meißeln und Hammerbohren
- AVT Anti-Vibrations-Technologie
- Ausrastkupplung
- Kontrollleuchte meldet Schäden an Kabel und Schalter
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl



Lieferumfang:	Best.-Nr.:
D-Griff kpl.	134890-0
Seitengriff	158131-0
Transportkoffer	158273-0
Bohrer-Meisselfett 100ml	194683-7
Tiefenanschlag	321248-4



Leistungsaufnahme	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	130-280 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.250-2.750 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	9,4 Joule
Bohrleistung Vollbohrer	45 mm
Bohrleistung Bohrkronen	125 mm
Passend für	SDS-MAX
Maße (LxBxH) mm	458x136x288
Gewicht	9,0 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	94 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	7,5 m/s

175 

Kombihammer

HR5212C




Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufdrehzahl	150-310 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.100-2.250 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	19,1 Joule
Bohrleistung Vollbohrer	52 mm
Bohrleistung Bohrkronen	160 mm
Passend für	SDS-MAX
Maße (LxBxH) mm	599x140x287
Gewicht	11,9 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	98 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	109 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	9,0 m/s

Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT

- Zum Meißeln und Hammerbohren
- Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriffkonstruktion
- SoftNoLoad für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- Ausrastkupplung
- 24-fache Meißelverstellung

Vibrationsärmster Kombihammer seiner Klasse



Lieferumfang:
D-Griff kpl.
Seitengriff kpl.
Bohrer-Meißelfett 100ml
Transportkoffer
Tiefenanschlag
Lappen

Best.-Nr.:
135283-4
135629-4
194683-7
196553-6
331955-1
443122-7




HM0871C**SoftNoLoad****Stemmhämmer**

350


Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT

- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
- SoftNoLoad für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- Schiebeschalter für Dauerbetrieb
- Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft
- 12-fache Meißelverstellung



Lieferumfang:
 Stabseitengriff kpl.
 Bohrer-Meisselfett 100ml
 Transportkoffer

Best.-Nr.:
 135332-7
 194683-7
 824904-0



Leistungsaufnahme	1.110 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.100-2.650 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	8,1 Joule
Passend für	SDS-MAX
Maße (LxBxH) mm	466x116x230
Gewicht	5,6 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	86 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Meisseln mit Seitengriff	8,0 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

HM1111C**SoftNoLoad****Stemmhämmer**

171


Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT

- SoftNoLoad für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft
- Schiebeschalter für Dauerbetrieb
- 12-fache Meißelverstellung
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe



Lieferumfang:
 D-Griff kpl.
 Transportkoffer
 Bohrer-Meisselfett 100ml
 Spitzmeißel SDS-MAX 280mm

Best.-Nr.:
 134890-0
 140561-9
 194683-7
 P-16237



Leistungsaufnahme	1.300 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.100-2.650 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	11,2 Joule
Passend für	SDS-MAX
Maße (LxBxH) mm	528x126x247
Gewicht	8,0 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	88 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	99 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Meisseln mit Seitengriff	8,0 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

HM1213C**SoftNoLoad****Stemmhämmer**

171


Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT

- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft
- SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- 12-fache Meißelverstellung
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe



Lieferumfang:
 Bügelgriff kpl.
 Bohrer-Meisselfett 100ml
 Transportkoffer
 Spitzmeißel SDS-MAX 280mm

Best.-Nr.:
 135269-8
 194683-7
 824908-2
 P-16237




Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufschlagzahl	950-1.900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	18,6 Joule
Passend für	SDS-MAX
Maße (LxBxH) mm	576x149x265
Gewicht	10,8 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	75 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	95 dB(A)
K-Wert Geräusch	2,5 dB(A)
Vibration Meisseln mit Seitengriff	7,0 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

HM1214C**SoftNoLoad****Stemmhämmer**

171


Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung

- SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- 12-fache Meißelverstellung
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft



Lieferumfang:
 D-Griff kpl.
 Bohrer-Meisselfett 100ml
 Transportkoffer
 Spitzmeißel SDS-MAX 280mm

Best.-Nr.:
 135283-4
 194683-7
 824882-4
 P-16237



Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufschlagzahl	950-1.900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	19,9 Joule
Passend für	SDS-MAX
Maße (LxBxH) mm	700x129x265
Gewicht	12,3 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	78 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	98 dB(A)
K-Wert Geräusch	2,5 dB(A)
Vibration Meisseln mit Seitengriff	8,0 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s

171 

Stemmhämmer


HM1317C



Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufschlagzahl	730-1.450 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	25,0 Joule
Werkzeugaufnahme	30 mm Makita
Maße (LxBxH) mm	715x129x266
Gewicht	17,0 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	81 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	101 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibration Meißeln mit	8,5 m/s
Seitengriff	
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern

- Robuste, staubgeschützte 30-mm-Makita-Sechskantaufnahme für stärkste Beanspruchung
- Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels



Lieferumfang:
Bohrer-Meißelfett 100ml
Transportkoffer
Spitzmeißel M30 400mm HM1400P-05549


Best.-Nr.:
194683-7
824897-1



171 

Stemmhämmer


HM1317CB



Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufschlagzahl	730-1.450 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	26,5 Joule
Werkzeugaufnahme	1 1/8"
Maße (LxBxH) mm	824x129x266
Gewicht	19,0 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	81 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	101 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibration Meißeln mit	7,0 m/s
Seitengriff	
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern

- Universelle 1 1/8" Sechskant Werkzeugaufnahme für Einsatzwerkzeuge mit Verriegelungsnut oder Druckluftwerkzeuge mit Verriegelungsbund
- Anti-Vibrations-Technologie AVT
- SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- Konstantelektronik und Sanftanlauf



Lieferumfang:
Bohrer-Meißelfett 100ml
Transportkoffer
Spitzmeißel B 1 1/8" 400mm

Best.-Nr.:
194683-7
824897-1
P-05692



155 

Stemmhämmer


HM1400



Leistungsaufnahme	1.240 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.200 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	29,5 Joule
Werkzeugaufnahme	30 mm Makita
Maße (LxBxH) mm	613x223x510
Gewicht	18,1 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	83 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	103 dB(A)
K-Wert Geräusch	1,5 dB(A)
Vibration Meißeln mit	20,0 m/s
Seitengriff	
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern

- Robuste, staubgeschützte 30-mm-Makita-Sechskantaufnahme für stärkste Beanspruchung
- Selbstabschaltende Kohlen
- Zusätzliche seitliche Lüftungsschlitze gegen Überhitzung des Motors



Lieferumfang:
Bohrer-Meißelfett 100ml
Spitzmeißel M30 400mm HM1400P-05549

Best.-Nr.:
194683-7



204 

Stemmhämmer

HM1801



Leistungsaufnahme	2.000 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.100 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	44,9 Joule
Werkzeugaufnahme	1 1/8"
Maße (LxBxH) mm	824x146x633
Gewicht	29,7 kg
Schalldruckpegel (L _{PA})	84 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	104 dB(A)
K-Wert Geräusch	1,5 dB(A)
Vibration Meißeln mit	14,0 m/s
Seitengriff	
K-Wert Vibration	1,5 m/s

Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern

- Universelle 1 1/8" Sechskant Werkzeugaufnahme für Einsatzwerkzeuge mit Verriegelungsnut oder Druckluftwerkzeuge mit Verriegelungsbund



Lieferumfang:
6-KT Stiftschlüssel 5mm

Best.-Nr.:
783203-8



HM1812

Stemmhämmer für Bosch 1 1/8"

218 
**Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten
und Abbruch von Betonfeilern**

- Universelle 1 1/8" Sechskant Werkzeugaufnahme für Einsatzwerkzeuge mit Verriegelungsnut oder Druckluftwerkzeuge mit Verriegelungsbund
- Anti-Vibrations-Technologie AVT

Lieferumfang:
6-KT Stiftschlüssel 5mm
Spitzmeißel B 1 1/4" 400mm

Best.-Nr.:
783203-8
B-10372



Leistungsaufnahme	2.000 Watt
Leerlaufschlagzahl	870 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	72,8 Joule
Werkzeugaufnahme	1 1/8"
Maße (LxBxH) mm	843x210x608
Gewicht	31,3 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	95 dB(A)
Schalleistungspegel (L _{WA})	106 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Meißeln mit	6,5 m/s
Seitengriff	
K-Wert Vibration	1,5 m/s

NEU


DHR165RMJ**Akku-Bohrhammer****Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren**

- Mit Ausrastkupplung
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Mit leuchtstarker LED




Lieferumfang:
 Seitengriff 36
 Ladegerät DC18RC
 Akku-BL1840, 18V 4,0Ah
 Tiefenanschlag
 MAKPAC Gr.3

Best-Nr.:
 158057-6
 195584-2
 196399-0 (2x)
 324219-0
 821551-8

Li-Ion Ah 1,5 3,0 4,0 5,0


430 mm



Leerlaufdrehzahl	0-1.600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-5.300 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	1,3 Joule
Bohrleistung in Beton	16 mm
Bohrleistung in Holz	24 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Passend für	SDS-PLUS
Maße (LxBxH) mm	297x79x253
Gewicht	2,2 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren Metall	3,5 m/s
Vibration Hammerbohren in Beton	12,5 m/s
K-Wert Vibration	1,5 m/s


DHR243RMJ**Akku-Kombihammer****Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln**

- Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- Mit Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Mit Anschluss für Staubabsaugung DX02 Best.-Nr.: 195902-4



Lieferumfang:
 Seitengriff 36
 Schnellwechselfutter
 Ladegerät DC18RC
 Akku-BL1840, 18V 4,0Ah
 Tiefenanschlag
 MAKPAC Gr.4

Best-Nr.:
 158057-6
 194079-2
 195584-2
 196399-0 (2x)
 324219-0
 821552-6

Li-Ion Ah 1,5 3,0 4,0 5,0


Leerlaufdrehzahl	0-950 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.700 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,0 Joule
Bohrleistung in Beton	24 mm
Bohrleistung in Holz	27 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Passend für	SDS-PLUS
Maße (LxBxH) mm	353x85x213
Gewicht	3,4 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	89 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	100 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren Metall	2,5 m/s
Vibration Hammerbohren in Beton	13,0 m/s


DHR243RMJV**Akku-Kombihammer inkl. Staubabsaugung DX02****Staubabsaugung DX02 Best.-Nr.: 195902-4 im Lieferumfang**

- Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln
- Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- Mit Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Hocheffektiver HEPA-Filter



Lieferumfang:
 Seitengriff 36
 Schnellwechselfutter
 Ladegerät DC18RC
 Staubabsaugung DX02
 Filterelement HEPA
 Akku-BL1840, 18V 4,0Ah
 Tiefenanschlag


Best-Nr.:
 158057-6
 194079-2
 195584-2
 195902-4
 196165-5
 196399-0 (2x)
 324219-0



Leerlaufdrehzahl	0-950 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.700 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,0 Joule
Bohrleistung in Beton	24 mm
Bohrleistung in Holz	27 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Passend für	SDS-PLUS
Maße (LxBxH) mm	353x85x213
Gewicht	3,4 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	89 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	100 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren Metall	2,5 m/s
Vibration Hammerbohren in Beton	13,0 m/s


DHR243RTJ**Akku-Kombihammer****Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln**

- Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- Mit Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Mit Anschluss für Staubabsaugung DX02 Best.-Nr.: 195902-4



Lieferumfang:
 Seitengriff 36
 Schnellwechselfutter
 Ladegerät DC18RC
 Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
 Tiefenanschlag
 MAKPAC Gr.4

Best-Nr.:
 158057-6
 194079-2
 195584-2
 196672-8 (2x)
 324219-0
 821552-6

Li-Ion Ah 1,5 3,0 4,0 5,0


Leerlaufdrehzahl	0-950 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.700 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,0 Joule
Bohrleistung in Beton	24 mm
Bohrleistung in Holz	27 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Passend für	SDS-PLUS
Maße (LxBxH) mm	353x85x213
Gewicht	3,4 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	89 dB(A)
Schallleistungspegel (L _{WA})	100 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren Metall	2,5 m/s
Vibration Hammerbohren in Beton	13,0 m/s