



FHE 2-22 SDS-plus

Klein, stark, praktisch.

Der FHE 2-22 SDS-plus verfügt über eine Bohr- und Bohrhammerfunktion mit einer Schlagkraft von 2,1 Joule und ist daher besonders für den Einsatz von Dübelbohrungen in Beton und Mauerwerk geeignet. Durch die kürzere Bauform ist der FHE 2-22 SDS-plus handlicher und leichter und daher ein unverzichtbarer Begleiter bei der Montage oder dem Befestigen von Wärmedämm-Verbundsystemen.



Zwei ist besser als eines
Einfach bedienbarer Schalter
für die Funktionen:
1 Bohren ohne Hammerfunktion
2 Bohren mit Hammerfunktion



Der hat ganz schön viel im Kopf
Der Zusatzhandgriff mit integriertem Tiefenanschlag lässt sich einfach auf die gewünschte Position drehen und arretieren. SDS-plus ermöglicht einen schnellen werkzeuglosen Wechsel von Bohrern und Meißeln.



Rechts oder links?
Einfach bedienbarer Umschalter für Rechts-/
Linkslauf.



Gasgebeschalter
Mittels des Gasgebeschalters mit Dauerbetriebsfunktion lässt sich die Drehzahl und Schlagintensität gefühlvoll dosieren. Der Softgrip sorgt zudem für einen sicheren Halt.

CHE 2-28 SDS-plus

Leichter Universal-Bohrhammer

Der leichte Allrounder mit 800 Watt Leistung ist ideal für den täglichen Einsatz. Zum Bohren und Hammerbohren bei Durchmessern von 4-18 mm in Mauerwerk und Beton, sowohl für Dübelbefestigungen und Durchgangsbohrungen. Der max. Bohrbereich liegt bei 24 mm. Mit der zusätzlichen Meißelfunktion mit Drehstopp ist der CHE 2-28 SDS-plus zudem geeignet für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen. Die SDS-plus Aufnahme ermöglicht einen werkzeuglosen und schnellen Wechsel der Werkzeuge. Selbstverständlich ist der Universal-Bohrhammer mit einer Rechts-Linkslauf-Funktion und Dauerbetriebsfunktion ausgestattet. Der Gasgebeschalter ermöglicht ein feinfühliges Anbohren. Zusätzlich ausgestattet mit einem gummierter Softhandgriff für bequemes und sicheres Arbeiten.



Vielseitig
Einfach bedienbarer Schalter für die Funktionen:
1 Bohren ohne Hammerfunktion
2 Bohren mit Hammerfunktion
3 Stufenlose Positionierung des Meißels
4 Hammerfunktion zum Meißeln



Gasgebeschalter
Mit Dauerbetriebs- und
Rechts-/Linkslauf Funktion.



Der hat ganz schön viel im Kopf
Der Zusatzhandgriff mit integriertem Tiefenanschlag lässt sich einfach auf die gewünschte Position drehen und arretieren. SDS-plus ermöglicht einen schnellen werkzeuglosen Wechsel von Bohrern und Meißeln.



Fest im Griff
Der Softgrip macht das Arbeiten bequemer und sorgt für einen sicheren Halt.



CHE 4-32 SDS-plus

Kompakter und kraftvoller 4 kg Kombi-Bohrhammer

Der handliche und kraftvolle 900 Watt Bohr- und Meißelhammer CHE 4-32 SDS-plus verfügt über eine Bohrfunktion mit Hammer-schlag sowie über eine Meißelfunktion und Drehstopp zum Meißeln. Er ist hervorragend geeignet für Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz, Fliesen, Mauerwerk und leichtem Beton. Dank der SDS-plus Aufnahme kann das Werkzeug werkzeug- und mühelos gewechselt werden. Der CHE 4-32 SDS-plus wird in der praktischen L-BOXX® ausgeliefert.



Reine Kopfsache

Der Zusatzhandgriff mit integriertem Tiefenanschlag lässt sich einfach auf die gewünschte Position drehen und arretieren. SDS-plus ermöglicht einen schnellen werkzeuglosen Wechsel von Bohrern und Meißeln.



Mit Gefühl

Der Gasbeschalter sorgt für sicheres und komfortables Arbeiten. Punktgenaues Anbohren ist kein Problem.



Vielseitig

Einfach bedienbarer Schalter für die Funktionen:

- Bohren ohne Hammerfunktion
- Bohren mit Hammerfunktion
- Stufenlose Positionierung des Meißels
- Hammerfunktion zum Meißeln



Fest im Griff

Der Softgrip macht das Arbeiten bequemer und sorgt für einen sicheren Halt.

DH 5 SDS-max


Kompakter und kraftvoller 5 kg Stemmhammer

Der kompakte 1000 Watt Stemmhammer DH 5 SDS-max überzeugt durch seine Handlichkeit und Robustheit. Ideal geeignet für mittelschwere Meißelarbeiten in Beton und Mauerwerk, insbesondere im Wandbereich. Betonkosmetik, Fliesen- und Putzentfernung sowie Durchbruchsarbeiten in Wand- und Boden. Dank der SDS-max Aufnahme mit 12-fach Meißelverstellung kann das Werkzeug werkzeuglos und schnell gewechselt werden. Der hintere Handgriff ist mit einer Vibrationsdämpfung ausgestattet. Das sorgt für erschütterungsarmes und ermüdungsfreies Arbeiten. Der im Lieferumfang enthaltene Seitenhandgriff ist radial und axial schwenkbar und damit optimal auf die Bedürfnisse des Anwenders einstellbar.



Anti-Vibration

Der vibrationsgedämpfte und rutschfeste Handgriff sorgt für einen sicheren Halt und schont den Bediener.



Axial und radial

Der Zusatzhandgriff ist axial und radial einstellbar. Damit findet man immer die optimale Griffposition. Für einen optimalen Halt und präzise Führung.




Immer in richtiger Position

Werkzeuglose Einstellung der 12 Meißelpositionen.



Größe ist nicht alles. Die „Kleinen“ haben auch mächtig Dampf.

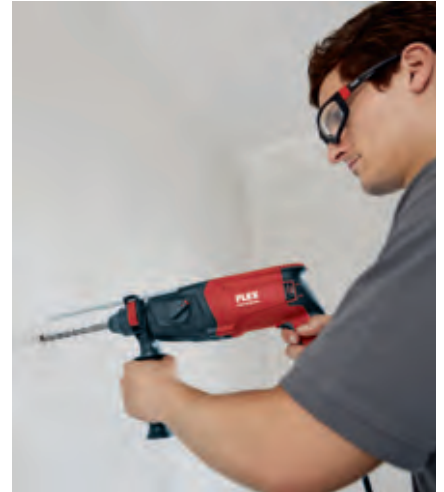

Der „kleine“ Allrounder

Der 2,3 kg leichte und kompakte 710 Watt Bohrhämmer FHE 2-22 SDS-plus ist ideal geeignet zum Bohren, Hammerbohren in Mauerwerk und Beton, für Dübel, Ankerbefestigungen und Durchgangsbohrungen.

Handlich, präzise und kraftvoll

Dübellöcher und Durchgangsbohrungen bis 26 mm für elektrische Leitungen und Rohre schafft der CHE 2-28 SDS-plus spielend.



Einfacher Werkzeugwechsel mit SDS-plus

Dank SDS-plus ist der Wechsel von Bohrern und Meißeln werkzeuglos. Damit kann der CHE 2-28 SDS-plus blitzschnell auf alle Anforderungen eingestellt werden.

Klein aber oho!

Selbst Wandfliesen sind für den CHE 2-28 SDS-plus dank seiner Meißelfunktion kein Problem. Der Meißel ist stufenlos positionierbar.

Wenn es etwas mehr sein darf. Kraftvoll, leistungsstark aber trotzdem handlich.



Durch dick und dünn

Bohren und Hammerbohren in Mauerwerk und Beton erledigt der CHE 4-32 SDS-plus mühelos. Zum Beispiel für Bohrungen für Verbundankerbefestigungen sowie Durchgangsbohrungen.



Vielseitig einsetzbar

Der handliche und kraftvolle 900 Watt Bohr- und Meißelhammer CHE 4-32 SDS-plus verfügt über eine Bohrfunktion mit Hammerschlag sowie über eine Meißelfunktion und Drehstopp zum Meißeln.



Der legt sich mächtig ins Zeug

Der CHE 4-32 SDS-plus ist hervorragend geeignet für leichtere Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Mauerwerk und leichtem Beton.



Anti-Vibration

Der hintere Griff ist mit einer Vibrationsdämpfung ausgestattet. Damit kann der Bediener auch im Dauereinsatz länger und ermüdungsfreier arbeiten.



Immer richtig im Griff

Er verfügt über einen radial und axial klappbaren Zusatzhandgriff. Damit kann der Bediener stets die für ihn optimale Griffposition einstellen.



In perfekter Position

Dank der 12 werkzeuglos einstellbaren Meißelpositionen kann das Werkzeug immer optimal positioniert werden.


Bohrhämmer

FHE 2-22 SDS-plus



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	0-1400 /min
Leerlaufschlagzahl	0-4300 /min
Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA)	2,1 J
Max. Bohr-Ø in Beton	22 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	26 mm
Leistungsaufnahme	710 Watt
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	2,3 kg



Bohrhammer 2,3 kg, SDS-plus

- Leichter und handlicher 710 Watt Fixing-Hammer in Pistolenbauform
- Rechts-/Linkslauf mit Umschaltung über Kohlewender. Dadurch nahezu gleiches Drehmoment in beide Drehrichtungen
- Bohren mit Hammerfunktion
- Bohrtiefenanschlag: für präzises Arbeiten
- Max. Bohrbereich bis 22 mm in Beton
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Robustes, glasfaserverstärktes Gehäuse
- Ideal geeignet zum Bohren/Hammerbohren, Durchmesser 4-12 mm in Beton für Dübel- und Ankerbefestigungen

Lieferumfang	Bestell-Nr.
FHE 2-22 SDS-plus	413.674
1 Handgriff	416.126
1 Bohrtiefenanschlag	416.118
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 Koffereinlage	414.042




Universal-Bohrhammer 2,5 kg, SDS-plus

- Leichter 800 Watt Bohr- und Meißelhammer in Pistolenbauform, mit der Funktion Rechts-Linkslauf
- Rechts-/Linkslauf mit Umschaltung über Kohlewender. Dadurch nahezu gleiches Drehmoment in beide Drehrichtungen
- Bohren mit Hammerfunktion
- Bohrtiefenanschlag: für präzises Arbeiten
- Drehstopp zum Meißeln
- Max. Bohrbereich bis 26 mm in Beton
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Ideal geeignet zum Bohren/Hammerbohren, Durchmesser 4-18 mm in Mauerwerk und Beton für Dübelbefestigungen und Durchgangsbohrungen
- Für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	0-1300 /min
Leerlaufschlagzahl	0-4000 /min
Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA)	2,7 J
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm
Leistungsaufnahme	800 Watt
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	2,65 kg



Lieferumfang	Bestell-Nr.
CHE 2-28 SDS-plus	413.666
1 Handgriff	417.742
1 Bohrtiefenanschlag	417.769
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 Koffereinlage	414.042

Bohrhämmer

CHE 4-32 SDS-plus



NEU

Technische Daten


Leerlaufdrehzahl	0-850 /min
Leerlaufschlagzahl	0-3700 /min
Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA)	4,8 J
Max. Bohr-Ø in Beton	32 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (HM Bohrkronen)	82 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	32 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Leistungsaufnahme	900 Watt
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	4,6 kg



Kombi-Bohrhammer 4 kg, SDS-plus

- 900 Watt Bohr- und Meißelhammer in D-Bauform mit hoher Schlagenergie und geringen Vibrationen
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren, hammerbohren, meißeln, Flachmeißeljustierung
- Drehstopp zum Meißeln
- Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar
- Verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag aus Stahl
- Max. Bohrbereich bis 32 mm
- Für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen

Lieferbar ab März 2016



8

Bohrhämmer

Lieferumfang	Bestell-Nr.
CHE 4-32 SDS-plus	428.337
1 Handgriff	436.232
1 Bohrtiefenanschlag	436.062
1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 Koffereinlage	429.104

Zubehör ab Seite 218




Stemmhammer 5 kg, SDS-max

- Sehr handlicher und kompakter 1050 Watt Meißelhammer in L-Bauform
- Mit Seitenhandgriff, radial und axial schwenkbar und vibrationsgedämpftem Handgriff
- Ideal geeignet für mittelschwere Meißelarbeiten in Beton und Mauerwerk, insbesondere im Wandbereich. Betonkosmetik, Fliesen- und Putzentfernung sowie Durchbruchsarbeiten in Wand- und Bodenbereich



Technische Daten

Leerlaufschlagzahl	3500 /min
Leistungsaufnahme	1050 Watt
Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA)	6,7 J
Meißeinstellungen	12
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	5 kg



Lieferumfang	Bestell-Nr.
DH 5 SDS-max	365.920
1 Handgriff	370.916
1 Tube Fett	370.894
1 Transportkoffer	402.583